



## Cetus


En grund, infälld LED downlight som lämpar sig för okomplicerad renovering och snabb inledande installation i tak med Ø190-230 mm-hål. Fjärrstyrt och anslutningsbart LED-driftdon med Fast ljusflöde med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för värmehantering. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor med vit finish och bred ljuskägla. Reflektor och dekor: högreflekterande Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP44\_IP20. Fjäderklämmor som lämpar sig för taktjocklek mellan 1 och 35 mm.

Försedd med LCS-teknik, två ljusflöden (2000lm och 3400lm) och tre färgtemperaturer (3000K, 3500K och 4000K) som väljs nerifrån med ett vred. Förinställd på 4000K, högt ljusflöde

Dimensioner: Ø248 x 100 mm  
 Systemeffekt: 26,9 W  
 Ljusflöde från armatur: 3473 lm  
 Armaturverkningsgrad: 129 lm/W  
 Vikt: 0,81 kg



TLG\_CTU3\_F\_L\_LED\_RWH\_Persp.jpg

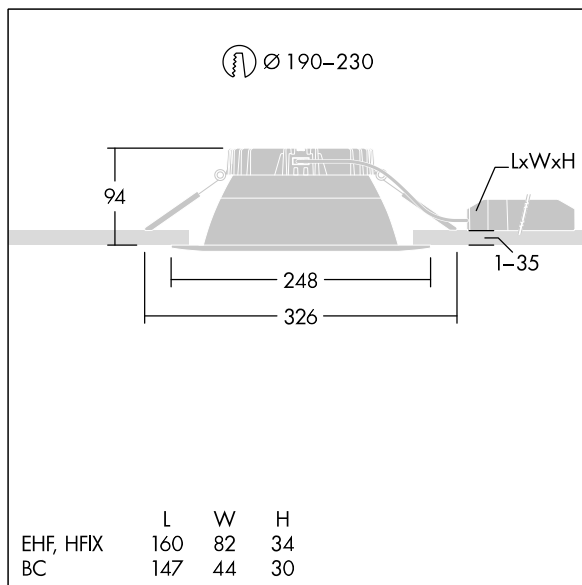

TLG\_CTU3\_M\_EHFL.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Cetus**

**E7021089 / 96635051 CETUS3 L LCS EHF RWH**

**THORN**