

Beta 3

THORN

96635083 BETA 3 4100-840 HF E3 LRO 3X12

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------|--|--|--|--|--------|-------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | | ↓ IP20 ↑ IP44 | IK03 | | | | | 650 °C | T _a 0 +25 |
|---------------------------|--|----------------------|------|--|--|--|--|--------|-------------------------|


Beta 3

En rektangulär infälld LED-armatur. Fast ljusflöde LED-driftdon med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP44_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: Opaliserad PMMA med mikroprismatiskt folieinlägg. Levereras med säkerhetskabel. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 1196 x 296 x 34 mm
Systemeffekt: 33,6 W
Ljusflöde från armatur: 4100 lm
Armatuurverkningsgrad: 122 lm/W
Vikt: 4 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg

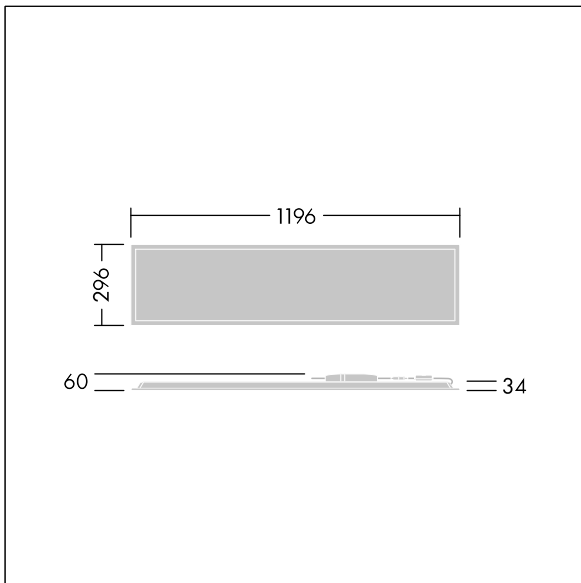

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Beta 3

96635083 BETA 3 4100-840 HF E3 LRO 3X12

THORN