Aquaforce Pro

92932124 AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3

IP66 | D | halogen | IK08 | 850 °C

Aquaforce Pro

TLG_AQUP_F_PDB_1600MED.jpg

LED-armatur i IP66-klass med damm- och fuktskydd. Elektronisk driftdon utan ljusreglering Fristående armatur, manuell test (3 timmar). Med medium-ljusfördelning. Elektrisk klass I. Armaturhus: ljusgrå polymetylmetakrylat. Kupa: opal polymetylmetakrylat med hög överföring och ljusbrytningsprisma. Patenterad EasyClick-knäppmekanism för montering av kupa utan klämma. För ytmontering eller upphängning. Snabbfästen ingår för ytmontering. Lämplig för tak eller vägg (både vertikalt och horisontellt). Monteringssatser för rör-, kedje- och linupphängning finns tillgängliga som tillbehör. Lämplig för överkoppling med H05VV- eller NYM-kabel (10 A). omgivningstemperatur: 0°C till +25°C. Levereras med 4000K LED..

Obs! Kontakta din konsult om du planerar att använda armaturen i miljöer som innehåller kemiska föroreningar, hög eller kondenserande luftfuktighet och omfattande temperaturförändringar.

Dimensioner: 1600 x 92 x 90 mm
Systemeffekt: 48,4 W
Ljusflöde från armatur: 6850 lm
Armaturverkningsgrad: 142 lm/W
Vikt: 2,5 kg

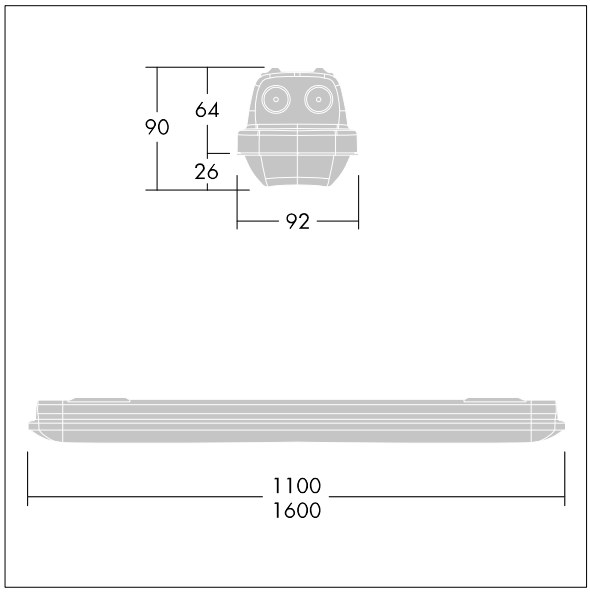

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

92932124 AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting