

ISO 9223 C5	UK CA	IP66	IK08		CE			T _a 45
----------------	----------	------	------	--	----	--	--	-------------------

Isaro

En diskret och flexibel armatur för vägar och gator med långvarig och hög prestanda. Programmerbar LED-driftdon, inställd på fastljus som driver 36 lampor på 700mA. Stomme: liten storlek, pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad ljusgrå 150 (liknar RAL 9006). Axel: omålad. Hölje: Extra vit glas. Fästen: rostfritt stål med anti-galvanisk behandling. Smal gatubelysningsoptik med Färgåtergivningindex min.: 70, Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin-lampor medföljer. Elektrisk klass II, Slagtålighet IK08, IP66, Ta max.: 45 °C. Levereras med Ø 60 mm utliggaradapter som är förmonterad för stolptopp, 5° lutning. Fördragen med 10 m 1,5 mm²-kabel (H07RN-F). 1 Zhaga-uttag medföljer.

Dimensioner: 550 x 238 x 157 mm
Systemeffekt: 75,5 W

Ljusflöde från armatur: 11721 lm


Armaturverkningsgrad: 155 lm/W

Vikt: 5,04 kg

Projicerad vindyta: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

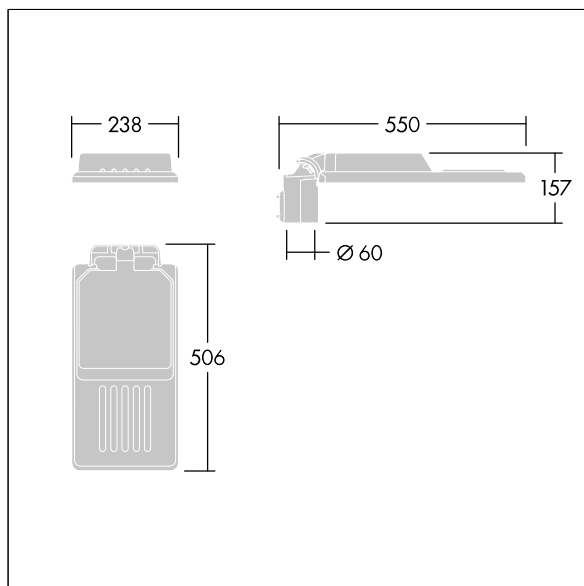

TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Isaro

E7728396 / 92938813 IS S 36L70 740 NR ZU CL2 WS10 T60F GY-S

THORN