



## Isaro

En diskret och flexibel armatur för vägar och gator med långvarig och hög prestanda. Programmerbar LED-driftdon, inställd på fastljus som driver 24 lampor på 350mA. Stomme: liten storlek, pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad ljusgrå 150 (liknar RAL 9006). Axel: omålad. Hölje: Extra vit glas. Fästen: rostfritt stål med anti-galvanisk behandling. Smal gatubelysningsoptik med Färgåtergivningsindex min.: 70, Motsvarande färgtemperatur\*: 3000 Kelvin-lampor medföljer. Elektrisk klass II, Slagtålighet IK08, IP66, Ta max.: 50 °C. Levereras med Ø 60 mm utliggaradapter som är förmonterad för stolptopp, 5° lutning. Fördragen med 8 m 1,5 mm<sup>2</sup>-kabel (H07RN-F). 1 Zhaga-uttag medföljer.

Dimensioner: 550 x 238 x 157 mm

Systemeffekt: 25,8 W

Ljusflöde från armatur: 4012 lm


Armaturverkningsgrad: 156 lm/W

Vikt: 4,48 kg

Projicerad vindyta: 0.041 m<sup>2</sup>



TLG\_ISLC\_F\_S\_ZU\_SR.jpg

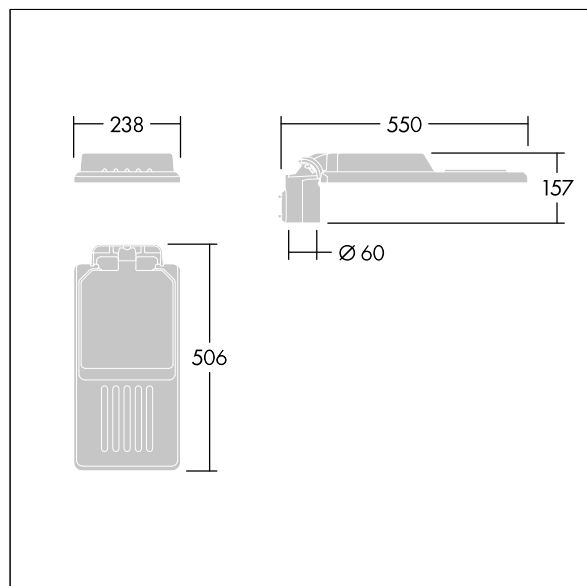

TLG\_ISLC\_M\_SMTP60.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Isaro**

**E7728405 / 92938822 IS S 24L35 730 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S**

**THORN**