

Omega Pro 2

THORN

92914016 OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12

+ ESC: escape route emergency optic


IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2


En LED-armatur för infällning/takmontage/pendlat montage med kantbelysning. LED-driftdon, DALI-2 med ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass II, IP40_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) hexagonal komfortoptik Med hål för central styrenhet. elektrisk anslutning via 7-poliga insticksplintar, överkoppling möjlig. Levereras med 4000K LED, Färgåtergivningindex min.: 80

Dimensioner: 1197 x 297 x 59 mm
Systemeffekt: 27,4 W
Ljusflöde från armatur: 3800 lm
Armaturverkningsgrad: 139 lm/W
Vikt: 6,09 kg

Kan förses med följande tillbehör:
Optics Polykarbonat (PC)-lins för nödbelysning med nödbelysning. En sats med tre linser medföljer armaturen.

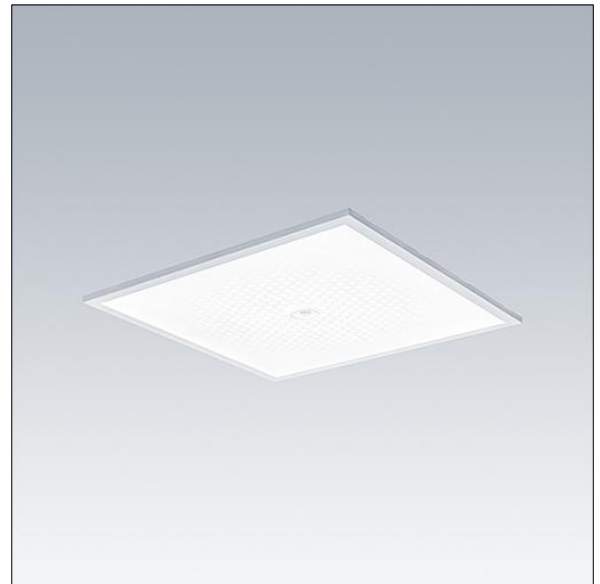

TLG_OMP2_F_QHPIR_PDB.jpg

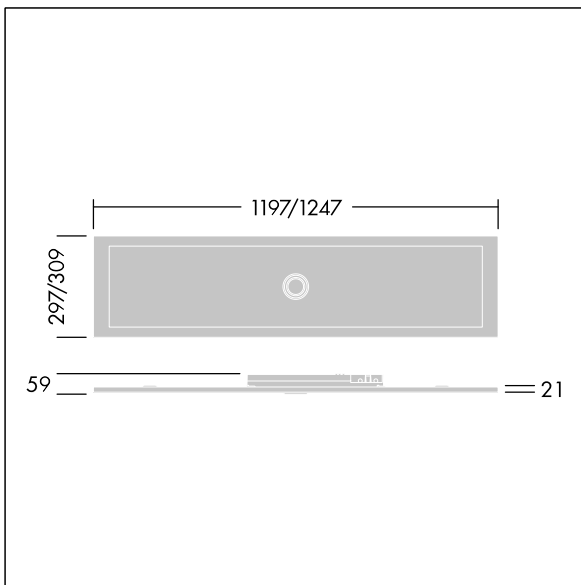

TLG_OMP2_M_LKIT.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92914016 OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12

+ ESC: escape route emergency optic

THORN