Novaline Style

E7509106 / 96635354 NOVS M 3500-840 DI HFI WH

IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UKCA | IP54 | D | halogen | IK08 | CE | 850 °C | T_a -15 +25

Novaline Style

Dekorativ rund armatur med medium stomme. Låg indirekt komponent för tak- och väggbelysning. Elektronisk, DALI med ljusreglering. Armaturen har estetiska detaljer av vit Polykarbonat (PC). Kupa: opal Polykarbonat (PC). Elektrisk klass II, IP54. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: Ø397 x 69 mm
Systemeffekt: 24,6 W
Ljusflöde från armatur: 3500 lm
Armaturverkningsgrad: 142 lm/W
Vikt: 2,14 kg

TLG_NOVS_F_4WH.jpg

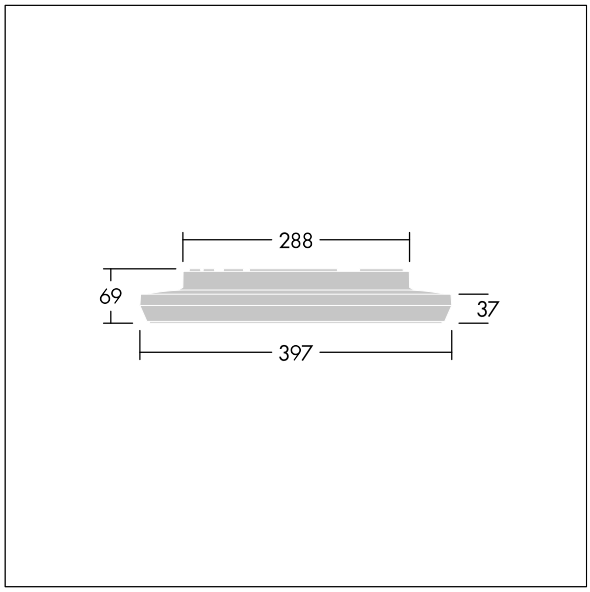

TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting