

# Punch

# THORN

96635396 <PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX SWD

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650 °C	T <sub>a</sub> 0 +25
----------	------	------	---	----	---	---	--------	-------------------------

## Punch


En tunn Pendlad armatur med direkt/indirekt ljusfördelning. DALI med ljusreglering Elektronisk,. Utrustad med ljusreglering via dragsnöre. Stomme: stålplåt, pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Gavlar: stålplåt pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Ljuset styrs via en bakgrundsbelyst, flerskiktad och luminansreducerande PMMA RSO-optik med UGR <19 och ett slutet optiskt system som skyddar mot elektrostatisk laddning, perfekt för skolor och kontor. Elektrisk klass I, IP20, Slagtålighet IK03. Nätanslutning med förmonterad strömkabel (2.5m). Levereras med 4000K LED.

Y-upphängningskontakt medföljer - upphängningslina med takkopp beställs separat (22171581).

Dimensioner: 1542 x 162 x 50 mm  
Systemeffekt: 63,4 W  
Ljusflöde från armatur: 6789 lm  
Armatuurverkningsgrad: 107 lm/W  
Vikt: 6,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_suspended\_on\_PDB.jpg

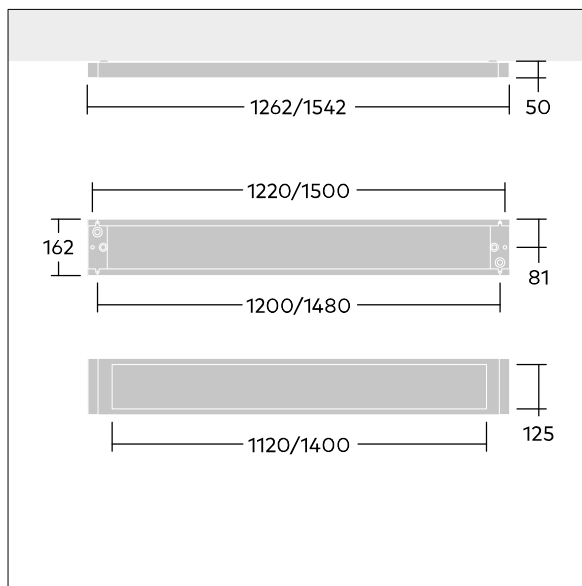

TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting