Punch

E7021435 / 96635479 PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX SWD

IP20 | IK03 | 650 °C | Ta 0 +25

Punch

En smal, Pendlad armatur med direkt/indirekt ljusfördelning. DALI med ljusreglering Elektronisk,. Stomme: stålplåt, pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Gavlar: stålplåt pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Bländskydd: blank Aluminium,. skyddsklass I, IP20, Slagtålighet IK03. Elanslutning via förmonterad strömkabel (2.5m). Levereras med 4000K LED. Utrustad med ljusreglering via dragsnöre. Upphängningssats beställs separat.

Y-upphängningskontakt medföljer - upphängningslina med takkopp beställs separat (22171581).

Dimensioner: 1581 x 162 x 56 mm
Systemeffekt: 48 W
Ljusflöde från armatur: 6560 lm
Armaturverkningsgrad: 137 lm/W
Vikt: 3,8 kg

TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

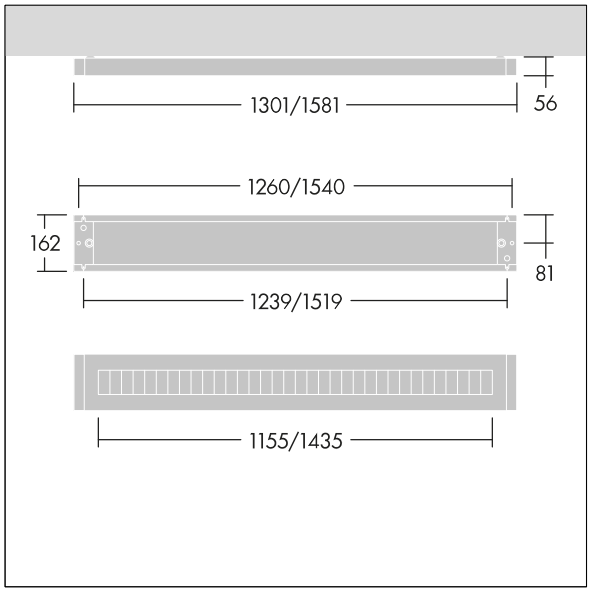

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting