Cetus

92944618 CETUS3 L 3000-830 HFIX RSB

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 IP44 | halogen | IK06 | 850 °C | Ta -20 +25

Cetus

En grund, infälld LED downlight som lämpar sig för okomplicerad renovering och snabb inledande installation i tak med Ø190-230 mm-hål. Fjärrstyrt och anslutningsbart LED-driftdon med DALI-ljusreglering med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration, SwitchDIM-förenlig. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för värmehantering. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor med (okänd) matt finish och bred ljuskägla. Reflektor och dekor: högreflekterande Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP44_IP20. Fjäderklämmor som lämpar sig för taktjocklek mellan 1 och 35 mm. Levereras med 3000K LED

TLG_CTU3_F_L_LED_RSB_Persp.jpg

Dimensioner: Ø248 x 100 mm
Systemeffekt: 26,9 W
Ljusflöde från armatur: 3249 lm
Armaturverkningsgrad: 121 lm/W
Vikt: 0,82 kg

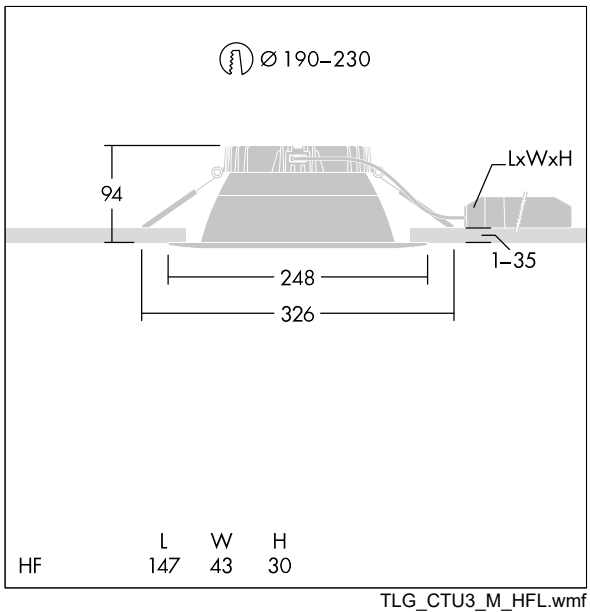

	L	W	H
HF	147	43	30

TLG_CTU3_M_HFL.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Cetus

92944618 CETUS3 L 3000-830 HFIX RSB

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting