

ISO 9223 C5			IP66	IK08					650 °C	T <sub>a</sub> -35 +25
----------------	--	--	------	------	--	--	--	--	--------	---------------------------

## Isaro

En diskret och flexibel armatur för vägar och gator med långvarig och hög prestanda. Programmerbar LED-driftdon, inställd på konstant ljusflöde som driver 36 lampor på 1, 05A. Stomme: liten storlek, pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad ljusgrå 150 (liknar RAL 9006). Axel: ljusgrå 150 (liknar RAL 9006). Hölje: Extra vit glas. Fästen: rostfritt stål med anti-galvanisk behandling. Mellanstor vägsoptik med Färgåtergivningsindex min.: 70, Motsvarande färgtemperatur\*: 3000 Kelvin-lampor medföljer. Elektrisk klass II, Slagtålighet IK08, IP66, Ta max.: 25 °C. Levereras med Ø 60 mm utliggaradapter som är förmonterad för stolptopp, 5° lutning. Fördragen med 10 m 1,5 mm<sup>2</sup>-kabel (H07RN-F). Med LED-optiklinje. BPxyz: Oberoende bi-power-reducering (x: timmar före midnatt, y: timmar efter midnatt, zz: reducering (%)) med Zhaga-uttag (upp).

Dimensioner: 550 x 238 x 157 mm

Systemeffekt: 116,8 W

Ljusflöde från armatur: 16114 lm


Armaturverkningsgrad: 138 lm/W

Vikt: 5,31 kg

Projicerad vindyta: 0.041 m<sup>2</sup>



TLG\_ISLC\_F\_S\_ZU\_SR.jpg

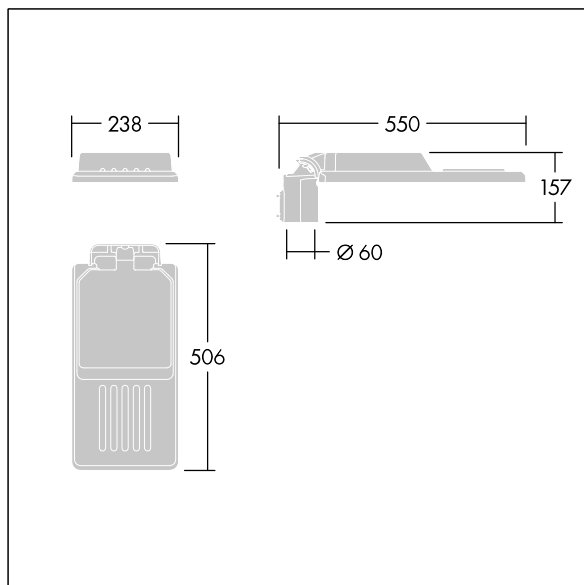

TLG\_ISLC\_M\_SMTp60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Isaro**

**92945460 IS S 36L105-730 MR M CLO BP3550 ZU ->**

**THORN**