

Altis Gen5

THORN

96671935 ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX

IP66 IK08    Ta45

Altis Gen5


Class I, DMX RDM programmerbar driftdonslåda, med 3 oberoende utgångskanaler och IP66-hölje, för TV-sändningar. Lämplig för 432 / 456 / 480 / 504 LED-strålkastare Altis som fjärrmonteras upp till 200m från strålkastaren. Nominell inspänning: 200-440, utström 1250mA med DMX RDM konfigurerbar enkelkanal, flimmer i enlighet med IEEEE 1789 som lämpar sig för filmning med kamera i super slow motion, överspänningsnivå på 10 kV för både normal- och differentiallyäge.

Nätanslutning via anslutningsplintar. Nätströmmen måste säkras i enlighet med lokala säkerhetsregler.

Vikt: 6,2 kg.



TLG_ALT5_F_GB_1700.jpg

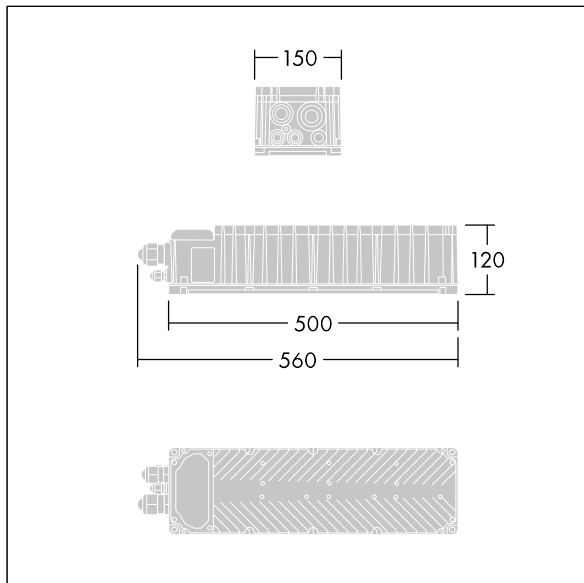

TLG_ALT5_M_GB.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting