

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|------|---------|------|---|----|---|---|-------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | UK CA | IP43 | halogen | IK06 | ⊕ | CE | ⚠ | ⚠ | 850°C | T _a -20 +25 |
|---------------------------|----------|------|---------|------|---|----|---|---|-------|---------------------------|


Cetus

LED downlight för vägg-/takmontering. LED-driftdon för DALI-ljusreglering SwitchDIM-förenlig. Stomme: pressgjuten Aluminium. Kupa: Polykarbonat (PC), smal reflektor med (okänd) matt finish och bred ljuskägla. Dekor: högreflekterande Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass I, IP43. Monteringsplattan fästs direkt i taket. Använd tillgängligt tillbehör för montering med BESA-låda eller wireupphängning. 3-/5-polig nätanslutning i intryckbart uttag. Armaturhuset fästs på monteringsplattan med en bajonettmekanism med vridlås. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: Ø181 x 182 mm
Systemeffekt: 25,4 W
Ljusflöde från armatur: 3023 lm
Armaturverkningsgrad: 119 lm/W
Vikt: 2,71 kg



TLG_CTU3_F_MS_F_RSB.jpg

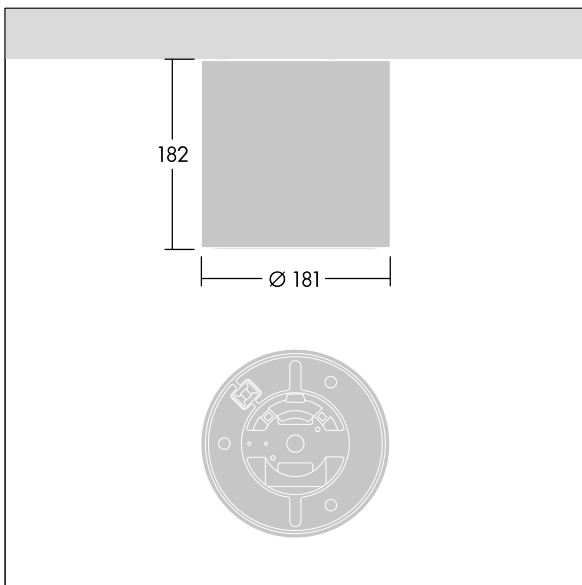

TLG_CTU3_M_MS_F.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Cetus

92946819 CETUS3 MSF 3000-830 HFIX RSB

THORN