

## 92951005 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK06	⊕	CE	⚠	⚠	850°C	T <sub>a</sub> -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------


## Cetus

LED downlight för vägg-/takmontering. LED-driftdon för Fast ljusflöde. Stomme: pressgjuten Aluminium. Kupa: Polykarbonat (PC), smal reflektor med (okänd) matt finish och bred ljuskägla. Dekor: högreflekterande Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass I, IP43. Monteringsplattan fästs direkt i taket. Använd tillgängligt tillbehör för montering med BESA-låda eller wireupphängning. 3-/5-polig nätanslutning i intryckbart uttag. Armaturhuset fästs på monteringsplattan med en bajonettmekanism med vridlås. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: Ø181 x 182 mm  
Systemeffekt: 15,3 W  
Ljusflöde från armatur: 2004 lm  
Armaturverkningsgrad: 131 lm/W  
Vikt: 2,7 kg



TLG\_CTU3\_F\_MS\_F\_RSB.jpg

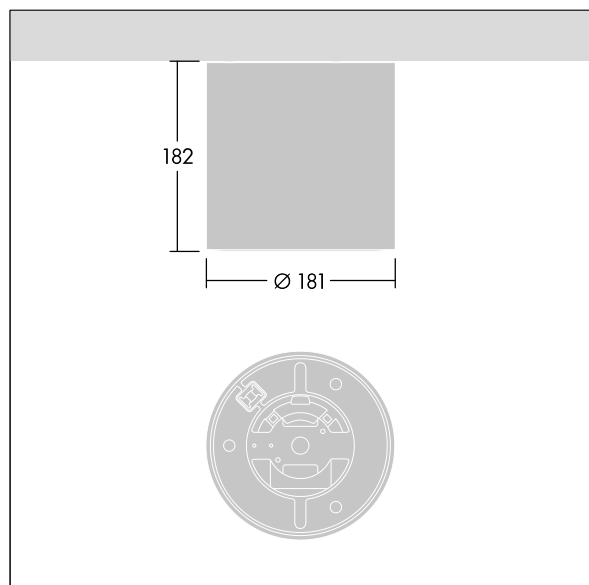

TLG\_CTU3\_M\_MS\_F.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Cetus**

**92951005 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB**

**THORN**