Punch

96635736 PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

En smal, Dikt tak armatur med direkt ljusfördelning. DALI med ljusreglering Elektronisk,. Stomme: stålplåt, pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Gavlar: stålplåt pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Bländskydd: blank Aluminium,. skyddsklass I, IP20, Slagtålighet IK03. Elanslutning via snabbkopplingsplint. Levereras med 4000K LED.

Kan användas som upphängd armatur med riktat ljus tillsammans med Y-upphängningskontakt och upphängningssats (beställs separat, 22171581 och 22171349).

Dimensioner: 1301 x 162 x 56 mm
Systemeffekt: 29 W
Ljusflöde från armatur: 4120 lm
Armaturverkningsgrad: 142 lm/W
Vikt: 3,5 kg

TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg

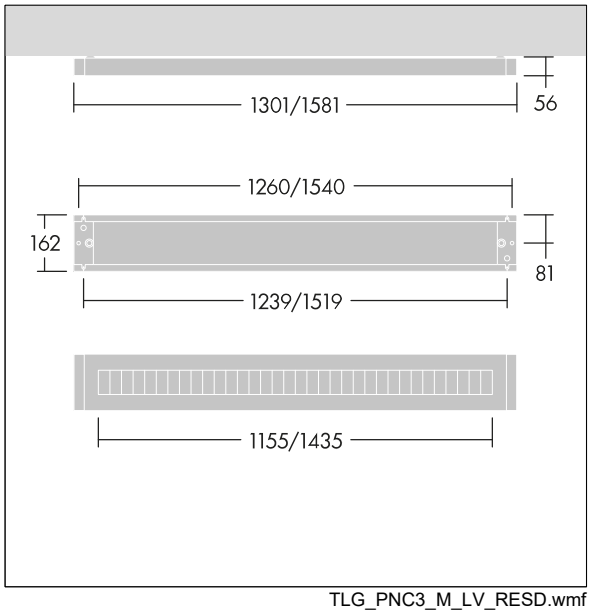

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Punch

96635736 PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting