

Contus

96635835 CONTUS TM L750 WH


THORN

Contus


Vit elektrisk matningsenhet L750 av rullformad plåtstål för central elanslutning eller effektfördelning till rampen. Två uppsättningar med stickanslutna terminaler för 5 nätkablar, 2 x 2 ledare för nödbelysning och 2 styrkablar. Beröringsskydd för spänningsdelar. Matningsenheten Contus kan täckas med gavlar på två Contus-armaturer som är minst 1 000 mm långa eller med täcklister. Centralmatningsenheten levereras tillsammans med två ändskydd för ledningsdragningen.

Dimensioner: 750 x 60 x 54 mm

Vikt: 1,45 kg

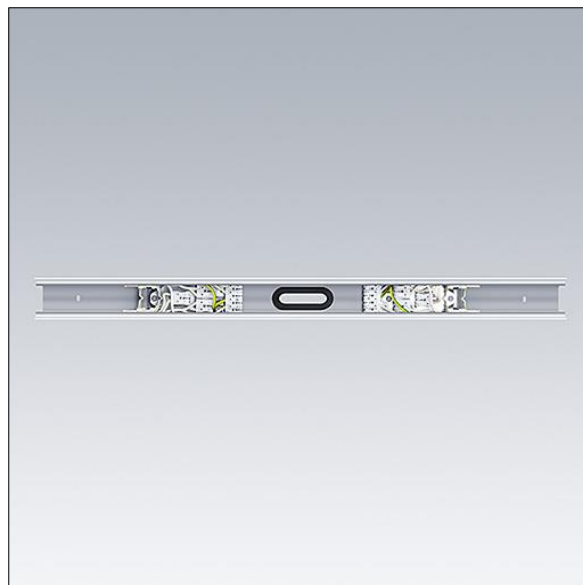

TLG_CONT_F_TM_L750.jpg

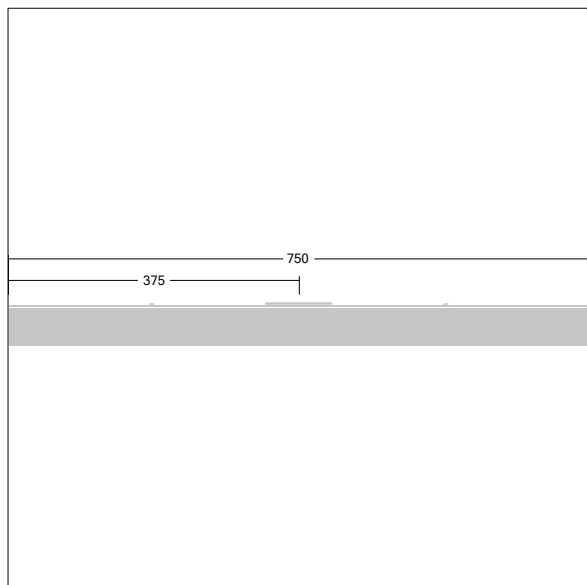

TL_CONTUS_M_middle_feed_F-F.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting