

# HiPak Gen4

# THORN

E7218835 / 96636211 HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5



## HiPak Gen4


En IP65 LED-armatur med bredljusoptik för enkelpunktsupphängning i höga utrymmen. Elektronisk driftdon utan ljusreglering för strömtillförsel 220-240 V, 50/60 Hz. Elektrisk klass I. IK08. Hus: pressgjuten Aluminium. Lins/kupa: Polykarbonat (PC). Levereras med monteringskrok. Försedd med snabbanslutningsuttag för 5 stift. Levereras med 4000K LED.

omgivningstemperatur: -30°C till +50°C

Dimensioner: Ø380 x 170 mm  
Systemeffekt: 202,6 W  
Ljusflöde från armatur: 35000 lm  
Armaturverkningsgrad: 173 lm/W  
Vikt: 5,22 kg



TLG\_HIP4\_F\_NO\_STIR\_2.jpg

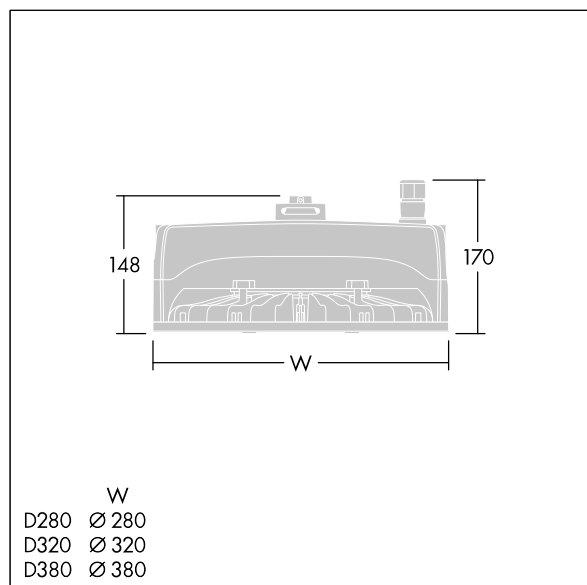

TLG\_HIP4\_M\_ALL.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# HiPak Gen4

E7218835 / 96636211 HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5

THORN