

Cetus


En grund, infälld LED downlight som lämpar sig för okomplicerad renovering och snabb inledande installation i tak med Ø95-125 mm-hål. Fjärrstyrt och anslutningsbart LED-driftdon med Fast ljusflöde med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för värmehantering. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor med (okänd) matt finish och bred ljuskägla. Reflektor och dekor: högreflekterande Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP44_IP20. Fjäderklämmor som lämpar sig för taktjocklek mellan 1 och 25 mm.

Försedd med LCS-teknik, två ljusflöden (800lm och 1500lm) och tre färgtemperaturer (3000K, 3500K och 4000K) som väljs nerifrån med ett vred. Förinställd på 4000K, högt ljusflöde

Dimensioner: Ø137 x 80 mm
 Systemeffekt: 14,3 W
 Ljusflöde från armatur: 1490 lm
 Armaturverkningsgrad: 104 lm/W
 Vikt: 0,43 kg



TLG_CTU3_F_S_LED_RSB_Persp.jpg

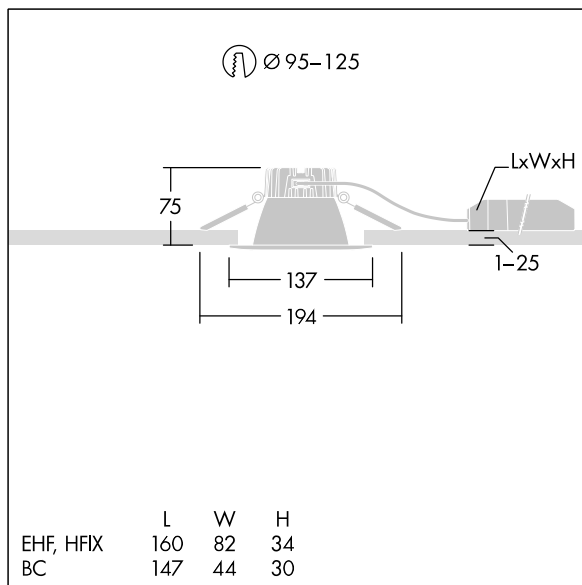

TLG_CTU3_M_EHFS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Cetus

E7477371 / 92974683 CETUS3 S LCS EHF RSB

THORN