


# Chalice 3

THORN

96108670 CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB




## Chalice 3

En effektiv och hållbar ytmonterad LED downlight. Fast ljusflöde LED-driftdon med DC-funktion, fast inställd på 100%. Stomme: pressgjuten Aluminium. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor (okänd)matt finish med bred ljuskägla. List: mycket reflektiv Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass I, IP43. Monteringsplattan placeras direkt mot taket. Använd tillgängliga tillbehör för montering med BESA-dosa eller wireupphängning. Elanslutning med 3/5-stolpe, intryckning och anslutningsplint. Armaturhuset monteras på monteringsplattan med vridläsmekanism. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: Ø180 x 182 mm  
Systemeffekt: 16,5 W  
Ljusflöde från armatur: 2040 lm  
Armaturverkningsgrad: 124 lm/W  
Vikt: 2,67 kg



TLG\_CHAL3\_F\_180MSF\_RSB.jpg

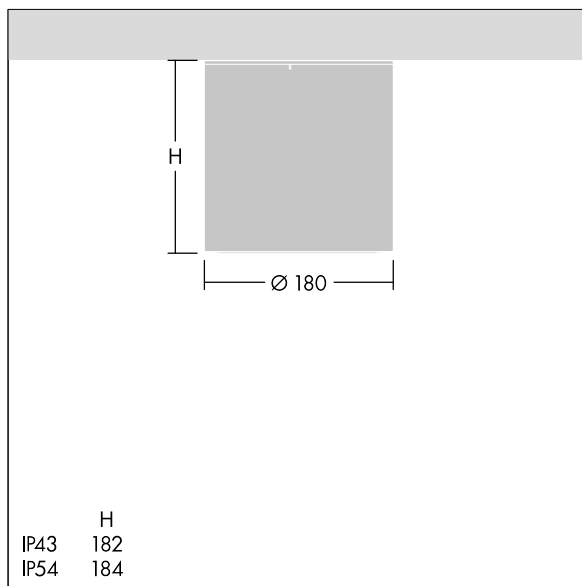

TLG\_CHAL3\_M\_MS180.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass B.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.  
© Thorn Lighting

## Chalice 3

96108670 CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB

THORN