

Beta Cell

THORN

96222747 BETA CELL 3400 Q600 840 HFIX




Beta Cell

A kvadratisk infälld LED-armatur med utmärkt bländningskontroll och hög effektivitet för kontor och utbildning. Var och en av de 36 LED-cellerna (ordnade i ett mönster 6x6) har en prismatisk primärlins för högre ljuseffekt med låg bländning och hög användarvänlighet. DALI med ljusreglering LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP40, Slagåtlighet IK04. Stomme: stålplåt, vit. Kupa: prismstruktur. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 32 mm
Systemeffekt: 27 W
Ljusflöde från armatur: 3465 lm
Armaturverkningsgrad: 128 lm/W
Vikt: 2,1 kg



TLG_BETACELL_F_ON.jpg

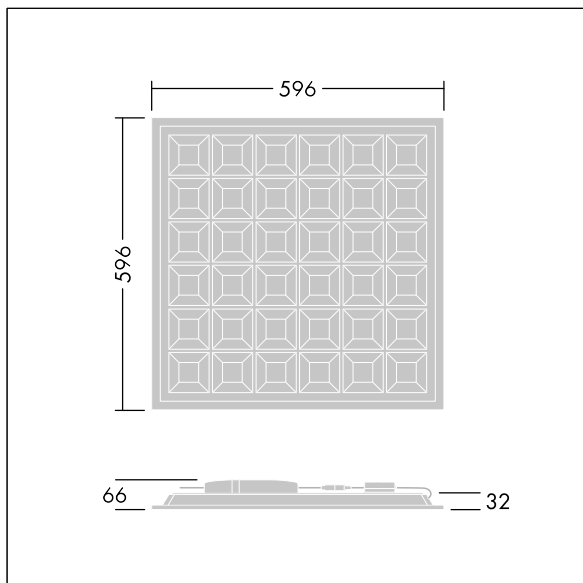

TLG_BETACELL_M_Q600.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Beta Cell

96222747 BETA CELL 3400 Q600 840 HFIX

THORN