

# Beta Cell

# THORN

96222752 BETA CELL 4100 Q600 830 HFIX




## Beta Cell

A kvadratisk infälld LED-armatur med utmärkt bländningskontroll och hög effektivitet för kontor och utbildning. Var och en av de 36 LED-cellerna (ordnade i ett mönster 6x6) har en prismatisk primärlins för högre ljuseffekt med låg bländning och hög användarvänlighet. DALI med ljusreglering LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP40, Slagtålighet IK04. Stomme: stålplåt, vit. Kupa: prismstruktur. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 32 mm  
Systemeffekt: 34 W  
Ljusflöde från armatur: 4056 lm  
Armaturverkningsgrad: 119 lm/W  
Vikt: 2,1 kg



TLG\_BETACELL\_F\_ON.jpg

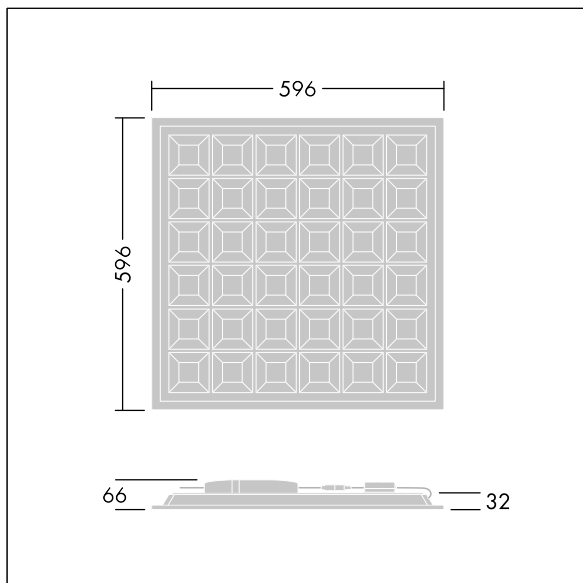

TLG\_BETACELL\_M\_Q600.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Beta Cell

96222752 BETA CELL 4100 Q600 830 HFIX

THORN