


# Voyager Blade 2

THORN

96637564 VOYAGER BLADE 2 115 MS ECD WH




## Voyager Blade 2

LED-hänvisningsarmatur för yt-, vägg- eller takmontage; ,  
stomme av polykarbonat vit (RAL 9016), formsprutad;  
armaturen är enkel att montera; Snabbkopplingsplint,  
överkoppling möjlig upp till 2,5 mm<sup>2</sup>; levereras med en sats  
med ISO 7010 monterbara riktningsskyltar (vänster, höger,  
upp, ned och tom) synliga på ett avstånd upp till 23 m;  
underhållsfri tack vare LED-teknik; livslängd 50 000 h vid  
konstant ljusflöde; enhetlig bakgrundsbelysning av  
piktogram; luminans > 500 cd/m<sup>2</sup> i det vita området enligt  
DIN4844. Strömförsörjning: 220/240 V AC (+/- 10%)  
50/60Hz; 176-276 V DC; Systemeffekt: 2,7 W;  
kapningsklass: IP40, skyddsklass: Elektrisk skyddsklass II;  
Slagtålighet: IK03IK03; omgivningstemperatur: 0°C till  
+40°C armaturmått inklusive utrymningsskylt: Dimensioner:  
330 x 45 x 190 mm; Vikt: 0,8 kg



TLG\_VOB2\_F\_HSURS.jpg

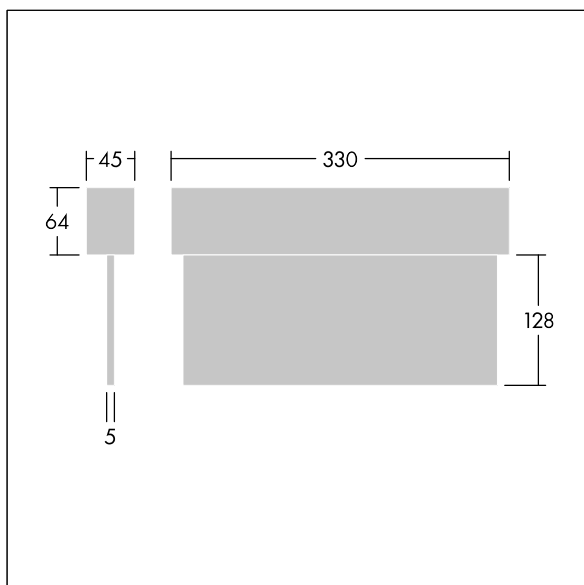

TLG\_VOB2\_M\_HSURS.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting