


Voyager Blade 2

THORN

96637565 VOYAGER BLADE 2 115 P MS ECP WH




Voyager Blade 2

LED-hänvisningsarmatur för yt-, vägg- eller takmontage;
Luminaire for central emergency light supply, for single
luminaire monitoring via Powerline in connection with the
eBox system, Addressing and Non-maintained/maintained
mode setting possible via eBox system, maintained mode
as default. , stomme av polykarbonat vit (RAL 9016),
formsprutad; armaturen är enkel att montera;
Snabbkopplingsplint, överkoppling möjlig upp till 2,5 mm²;
levereras med en sats med ISO 7010 monterbara
riktningsskyltar (vänster, höger, upp, ned och tom) synliga
på ett avstånd upp till 23 m; underhållsfri tack vare LED-
teknik; livslängd 50 000 h vid konstant ljusflöde; enhetlig
bakgrundsbelysning av piktogram; luminans > 500 cd/m² i
det vita området enligt DIN4844. Strömförsörjning: 220/240
V AC (+/- 10%) 50/60Hz; 176-280 V DC; Systemeffekt: 3
W; kapslingsklass: IP40, skyddsklass: Elektrisk
skyddsklass II; Slagtålighet: IK03IK03;
omgivningstemperatur: 0°C till +40°C armaturmått inklusive
utrymningsskylt: Dimensioner: 330 x 45 x 190 mm; Vikt: 0,8
kg



TLG_VOB2_F_HSURS.jpg

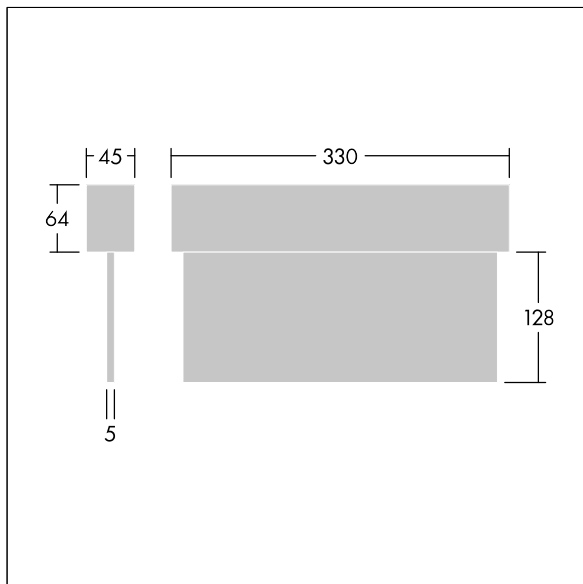

TLG_VOB2_M_HSURS.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting