

Voyager Blade 2

THORN

96637570 VOYAGER BLADE 2 150 P MS ELP WH




Voyager Blade 2

LED-hänvisningsarmatur för yt-, vägg- eller takmontage; Armatur för central nödljumsförsörjning, övervakning av enskild armatur via Powerline i kombination med nBox-systemet, adressering och inställning kontinuerlig/icke-kontinuerlig drift via nBox system möjlig, kontinuerlig drift förvald. , stomme av polykarbonat vit (RAL 9016), formsprutad; armaturen är enkel att montera; Snabbkopplingsplint, överkoppling möjlig upp till 2,5 mm²; levereras med en sats med ISO 7010 monterbara riktningsskyltar (vänster, höger, upp, ned och tom) synliga på ett avstånd upp till 30 m; underhållsfri tack vare LED-teknik; livslängd 50 000 h vid konstant ljusflöde; enhetlig bakgrundsbelysning av piktogram; luminans > 500 cd/m² i det vita området enligt DIN4844. Strömförsörjning: 48 V DC (FELV); Systemeffekt: 2,3 W; kapslingsklass: IP40, skyddsklass: Elektrisk skyddsklass II; Slagtålighet: IK03; omgivningstemperatur: 0°C till +40°C armaturmått inklusive utrymningsskylt; Dimensioner: 330 x 45 x 225 mm; Vikt: 0,9 kg



TLG_VOB2_F_HSURL.jpg

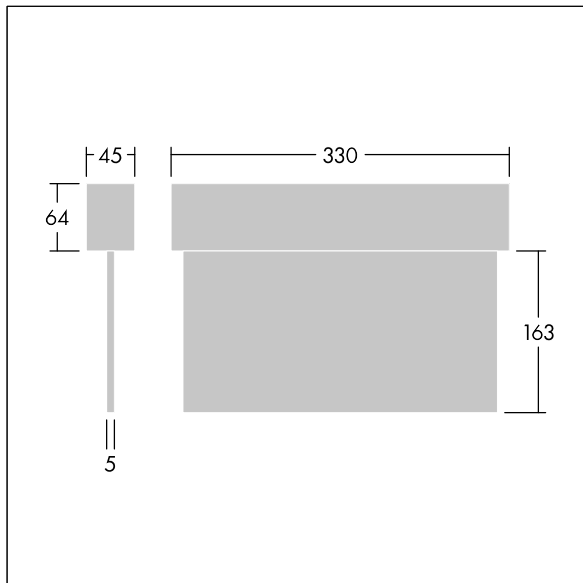

TLG_VOB2_M_HSURL.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting