

# Areaflood Pro 2

96636357 AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY

THORN



## Areaflood Pro 2

En kompakt och lätt strålkastare för allmänt bruk. Med stor x 2 stomme, som driver 216 LED vid 500mA med Asymmetrisk 40°-ljusfördelning. IP66, IK08, Elektrisk klass I. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), Ljusgrå texturfärg 150 (liknar RAL9006).. Kupa: 4 mm tjock härdat glas. Vändbar monteringsbygel medföljer, Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 780 x 722 x 116 mm

Systemeffekt: 312 W

Ljusflöde från armatur: 53823 lm


Armatuurverkningsgrad: 173 lm/W

Vikt: 28,1 kg

Projicerad vindyta: 0.136 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_2L\_1.jpg

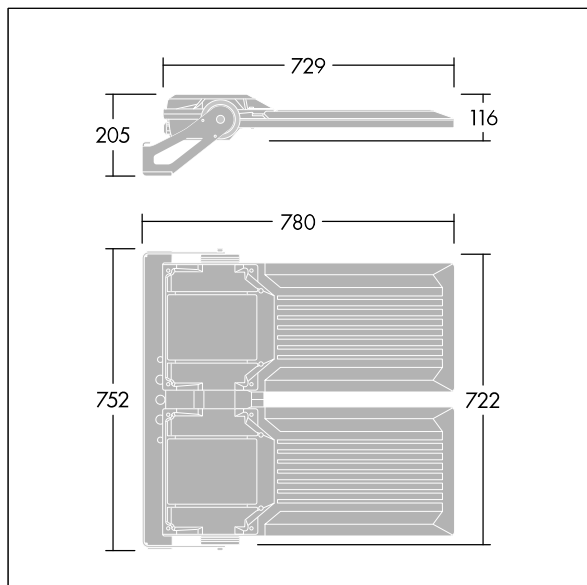

TLG\_AFP2\_M\_2L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Areaflood Pro 2

96636357 AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY

THORN