

# Omega Moduline

96636396 OMEGA M 4800-840 HFIX WHG 3X12

THORN




## Omega Moduline

En hållbar LED-panel med utbytbara modulära linjära LED-ljuskällor och driftdon för kontor och utbildningslokaler. Varje komplett LED-modul kan enkelt bytas ut utan verktyg med klick-in-montage, vilket gör det möjligt att byta LED-moduler vid slutet av deras livslängd eller för att byta färgtemperatur eller färgåtergivning. En kombination av djupt liggande celler med primäroptik ger högkvalitativ belysning med jämn ljusfördelning, effektiv bländningskontroll och mycket ljusstarka LED moduler. Elektronisk, DALI-2 med ljusreglering. Elektrisk klass II, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: vit. LED-modul-reflektor finish i vitt. Som standard lämplig för infällt montage i tak med bärprofil och i kombination med extra tillbehör är utanpåliggande och pendlad installation i dolda tak och gipstak möjlig. Alla tillbehör beställs separat. Genomsnittlig nominell livslängd: L90 50000 h vid 25 °C. Färgåtergivningsindex min.: 80 Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 1197 x 297 x 33 mm  
Systemeffekt: 33,8 W  
Ljusflöde från armatur: 5000 lm  
Armaturverkningsgrad: 148 lm/W  
Vikt: 2,76 kg



TLG\_OMGM\_F\_1200X300.jpg

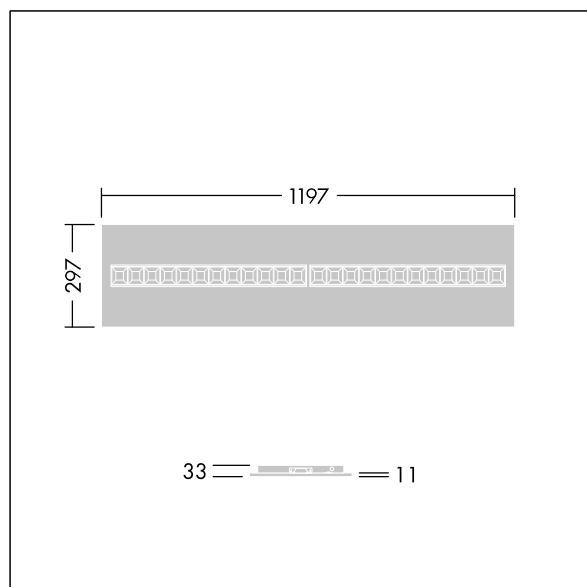

TLG\_OMGM\_M\_300X1200.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Omega Moduline

96636396 OMEGA M 4800-840 HFIX WHG 3X12

THORN