








## 92984185 FORCELED 4000 840 HFI E3D

	IP66			IK10					850°C	T <sub>a</sub> 0 +35	
---	------	---	---	------	---	---	---	---	-------	-------------------------	--

### ForceLED

En kompakt damm- och fuktsäker LED-armatur i IP-klass IP66. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering med 3 timmar självtest/DALI adresserbart test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IK10. Armaturtak: Aluminium målad vit, hela armaturen kan återvinnas. Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) med linjära prismor. Lås: rostfritt stål. Tak-/vägg-, BESA- eller pendelmontage. Snabbfästen för tak- eller väggmontage medföljer. Monteringssatser för rör-, kedje- och linupphängning finns som tillval. Levereras med 4000K LED.

omgivningstemperatur: 0°C till +35°C

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm

Systemeffekt: 26,1 W


Ljusflöde från armatur: 4000 lm

Armaturverkningsgrad: 153 lm/W

Vikt: 3,3 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

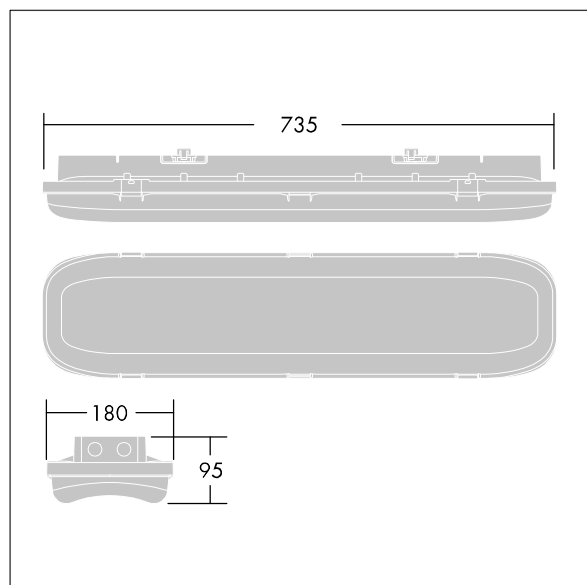

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984185 FORCELED 4000 840 HFI E3D**

**THORN**