








92984191 FORCELED 7000 840 BC

	IP66			IK10					850°C	T _a -20 +40
---	------	---	---	------	---	---	---	---	-------	---------------------------

ForceLED

En kompakt IP66-klassad damm- och fuktsäker LED-armatur. Elektronisk, Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrisk klass I, IK10. Armaturhus: helt återvinningsbart Aluminium målad vit. Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) med linjära prismor. Lås: rostfritt stål. För ytmontering, BESA eller upphängning. Snabbfästen för ytmontering ingår. Satser för rörmontering, kedjeupphängning och linupphängning finns som tillbehör. Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Levereras med 4000K LED.


Trådlös defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Trådlös frekvens: 2,4 GHz, Trådlös överföring: + 4dBm.

omgivningstemperatur: -20°C till +40°C

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm
Systemeffekt: 50,1 W
Ljusflöde från armatur: 7000 lm
Armaturverkningsgrad: 140 lm/W
Vikt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

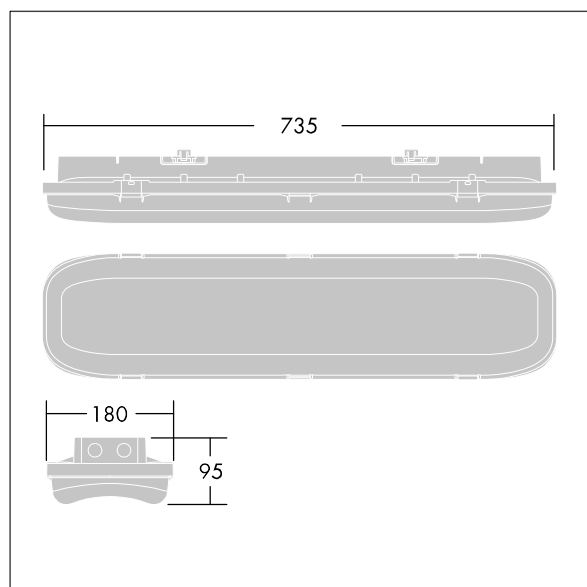

TLG_FORL_M_LED.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

ForceLED

92984191 FORCELED 7000 840 BC

THORN