

Chalice 3

THORN

92989220 CHAL3 150 3000-830 HFIX RMB



Chalice 3


En effektiv och hållbar LED downlight med låg höjd.
Lämplig för montering i tak med tjocklek på mellan 1 och 40 mm och Ø150 mm hål med fjäderklämmor. Fjärrstyrt och anslutningsbart DALI-2 med ljusreglering LED-driftdon med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration, SwitchDIM-förenlig. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med ett återvinningsbart innehåll på >90 %. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor (okänd) mycket glansig finish för ökad bländningskontroll i kontorsmiljö. Reflektor och list: mycket reflektivt material i Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP54_IP20. Levereras med 3000K LED

Installation i betongtak ej tillåten.

Dimensioner: Ø174 x 94 mm
Systemeffekt: 27,3 W
Ljusflöde från armatur: 3193 lm
Armatuurverkningsgrad: 117 lm/W
Vikt: 0,69 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54.jpg

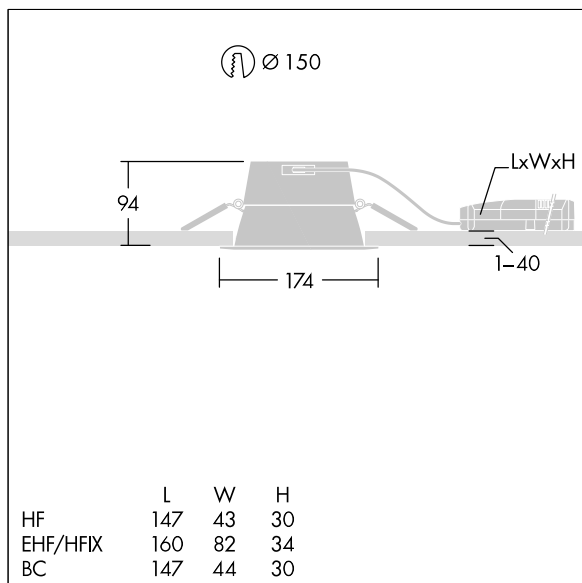

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989220 CHAL3 150 3000-830 HFIX RMB

THORN