

# Chalice 3

# THORN

E7477381 / 92989249 CHAL3 200 3000-830 HFIX RSB



## Chalice 3


En effektiv och hållbar LED downlight med låg höjd.  
Lämplig för montering i tak med tjocklek på mellan 1 och 40 mm och Ø200 mm hål med fjäderklämmor. Fjärrstyrt och anslutningsbart DALI-2 med ljusreglering LED-driftdon med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration, SwitchDIM-förenlig. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med ett återvinningsbart innehåll på >90 %. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor (okänd) matt finish med bred ljuskägla. Reflektor och list: mycket reflektivt material i Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP54\_IP20. Levereras med 3000K LED

Installation i betongtak ej tillåten.

Dimensioner: Ø223 x 96 mm  
Systemeffekt: 23,7 W  
Ljusflöde från armatur: 2960 lm  
Armatuurverkningsgrad: 125 lm/W  
Vikt: 0,94 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200\_RSB.jpg

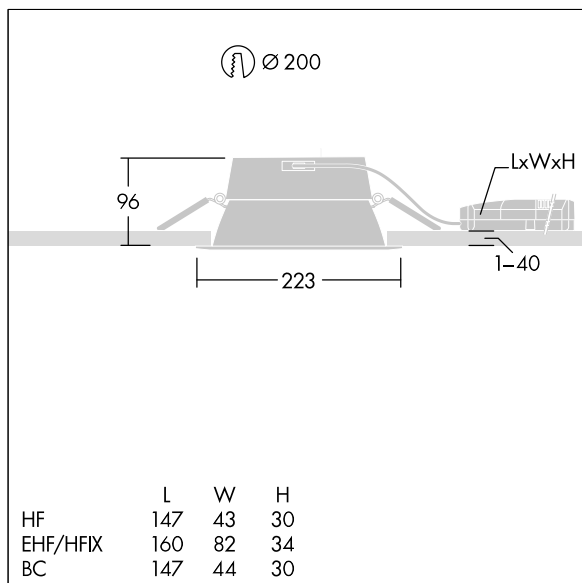

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

E7477381 / 92989249 CHAL3 200 3000-830 HFIX RSB

THORN