

Chalice 3

THORN

92989423 CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB



Chalice 3


En effektiv och hållbar LED downlight för höga tak med strålkastare (29°) för höga tak. Lämplig för montering i Ø200mm-hål med fjäderklämmor. Separat och anslutningsbart DALI-2 med ljusreglering LED-driftdon med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration, SwitchDIM-förenlig. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med en återvinningsandel på >90 %. Primärreflektor: polykarbonat, blank finish, fasetterad. Sekundäroptik och kant: Polykarbonat (PC) slät (okänd) matt finish med bred ljuskägla. Elektrisk klass II, IP20. Levereras med 3000K LED

Installation i betongtak ej tillåten.

Dimensioner: Ø223 x 134 mm
Systemeffekt: 43,7 W
Ljusflöde från armatur: 5401 lm
Armatuurverkningsgrad: 124 lm/W
Vikt: 1,41 kg



TLG_CHAL3_F_200HC_RSB.jpg

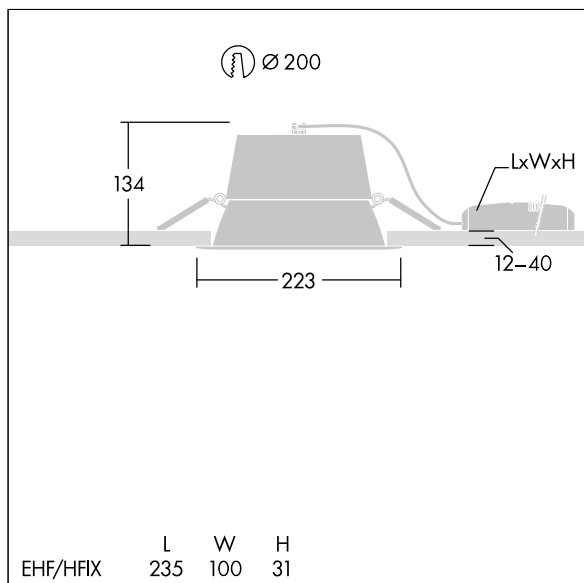

TLG_CHAL3_M_EHF200HC.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989423 CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB

THORN