

# Chalice 3

# THORN

92992726 CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65




## Chalice 3

En effektiv och hållbar LED downlight med låg höjd.  
Lämplig för montering i tak med tjocklek på mellan 1 och 40 mm och Ø200 mm hål med fjäderklämmor. Fjärrstyrt och anslutningsbart Fast ljusflöde LED-driftdon med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med ett återvinningsbart innehåll på >90 %. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor (okänd) matt finish med bred ljusfördelning och extra ultraljudssvetsat transparent polykarbonatskydd i IP65. Reflektor och list: mycket reflektivt material i Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP65\_IP20. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: Ø223 x 96 mm  
Systemeffekt: 14,7 W  
Ljusflöde från armatur: 1890 lm  
Armatuurverkningsgrad: 129 lm/W  
Vikt: 1 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200\_RSB.jpg

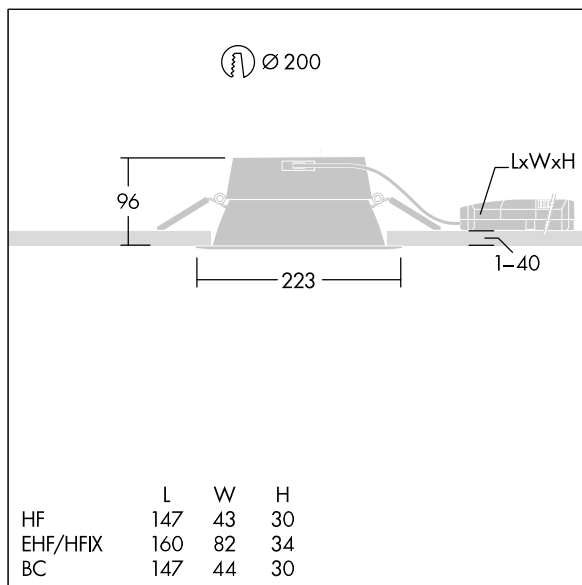

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass B.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

92992726 CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65

THORN