

Chalice 3

THORN

E7477383 / 92996207 CHAL3 MSF180 1400-830 EHF RSB




Chalice 3

En effektiv och hållbar ytmonterad LED downlight. Fast ljusflöde LED-driftdon med DC-funktion, fast inställd på 100%. Stomme: pressgjuten Aluminium. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor (okänd)matt finish med bred ljuskägla. List: mycket reflektiv Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass I, IP43. Monteringsplattan placeras direkt mot taket. Använd tillgängliga tillbehör för montering med BESA-dosa eller wireupphängning. Elanslutning med 3/5-stolpe, intryckning och anslutningsplint. Armaturhuset monteras på monteringsplattan med vridlåsmekanism. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: Ø180 x 182 mm
Systemeffekt: 12,1 W
Ljusflöde från armatur: 1340 lm
Armaturverkningsgrad: 111 lm/W
Vikt: 2,67 kg



TLG_CHAL3_F_180MSF_RSB.jpg

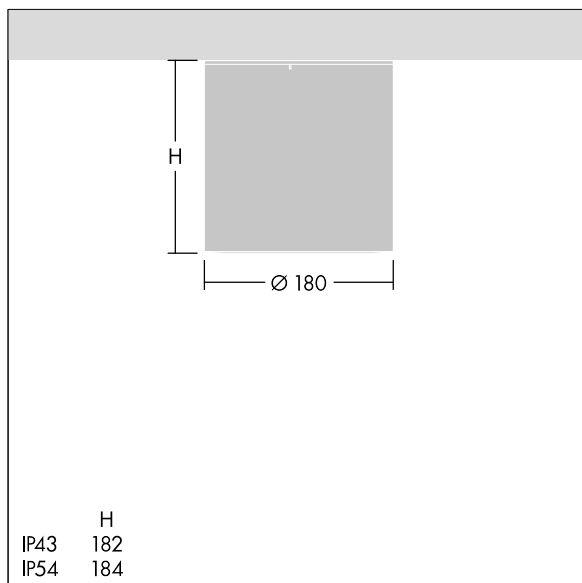

TLG_CHAL3_M_MS180.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Chalice 3

E7477383 / 92996207 CHAL3 MSF180 1400-830 EHF RSB

THORN