

# Voyager One

96636591 VOYAGER ONE P CON ANT ECD WH

THORN


IP20 IK03   T<sub>a</sub>-10  
+40

## Voyager One

Tunn IP20 LED-nödbelysningsarmatur; Armatur för central nödljusförsörjning, övervakning av enskild armatur via DALI (DALI-2 certifierad) och inställbar nödljusnivå; ; ; Ledningslängd från nödströmskällan till sista armaturen max. 300 m; ytterligare klickoptik som är optimerad för utrymningsvägar och öppna områden med hög monteringshöjd möjlig; Klickbara piktogram som är synliga upp till 23 och 30 m finns för konvertering till armaturer för utrymningsvägar; hus av vitt polykarbonat; hölje av transparent polykarbonat; Verktygsfri klickmontering; underhållsfri LED-teknik; livslängd: 50 000 h vid konstant ljusflöde; Strömförsörjning: 220/240 V AC; Systemeffekt: 4,3 W; IP20; skyddsklass: SC2; Slagtålighet: IK03; Dimensioner: 336 x 59 x 158 mm; Vikt: 0,52 kg



TLG\_VOYO\_F\_CONTUS.jpg

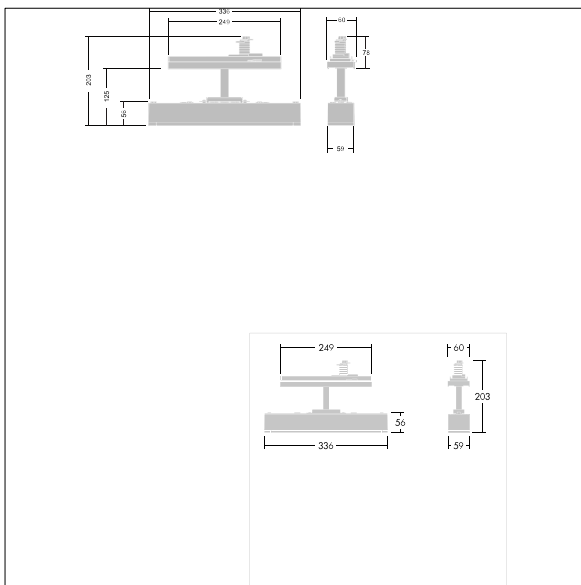

TLG\_VOYO\_M\_CONTUS.wmf

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Voyager One

96636591 VOYAGER ONE P CON ANT ECD WH

THORN