

# Areaflood Pro 2

THORN

92998080 AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP ->




## Areaflood Pro 2

En kompakt och lätt strålkastare för allmänt bruk. Med stor stomme, som driver 144 LED vid 700mA med asymmetrisk 50°-ljusfördelning. IP66, IK08, Elektrisk klass I. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), Ljusgrå texturfärg 150 (liknar RAL9006). Glas med hög genomsläpplighet. Kupa: 4 mm tjockt härdat glas. Vändbar monteringsbygel medföljer, stolpfäste finns som separat tillbehör. BSxyz: Oberoende, fysiskt bortkopplingsbar bi-power-reducering (x: timmar före midnatt, y: timmar efter midnatt, zz: reducereing (%)). Driftdonet är programmerat för konstant ljus. Försedd med överspänningskydd på 10 kV. Fördragen med 3 m 1,5 mm<sup>2</sup>-kabel (H07RN-F). Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 729 x 360 x 115 mm  
Systemeffekt: 298 W  
Ljusflöde från armatur: 47016 lm  
Armaturverkningsgrad: 158 lm/W  
Vikt: 14,18 kg  
Projicerad vindyta: 0.068 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_L\_1.jpg

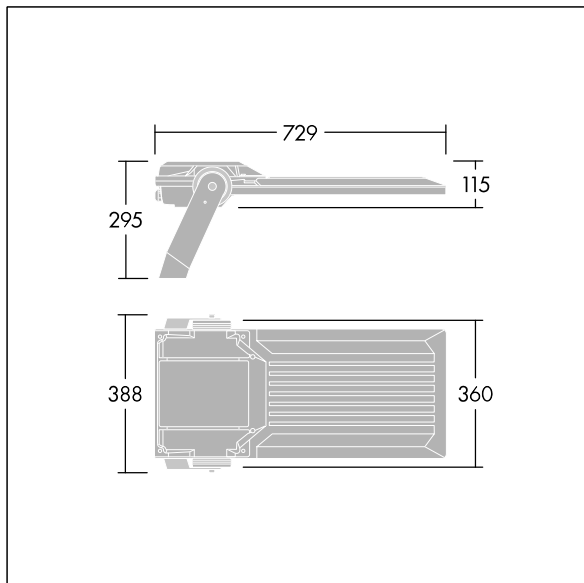

TLG\_AFP2\_M\_L.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D, E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Areaflood Pro 2

92998080 AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP ->

THORN