



Beta 3

Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation

- Il existe en 3 flux lumineux, 3200, 4100 et 4800 lm permettant ainsi de nombreuses implantations. Différentes variantes carrées et rectangulaires sont adaptées aux dimensions traditionnelles des plafonds modulaires (600x600 et 300x1200mm)
- Ce luminaire encastré peut être utilisé pour différents types de plafonds (faux-plafonds, placo plâtre, etc ...) ainsi qu'en montage en surface ou en suspension avec ses différents kits
- Le nouveau Beta 3 avec son optique à luminance réduite (LRO) permettant une excellente uniformité et un UGR<19, est le choix idéal pour l'éclairage de bureaux professionnels ou d'établissements scolaires (conforme à la norme EN 12464-1)
- L'efficacité de Beta 3 atteint jusqu'à 125 lm /W
- Durée de vie des LED de 50 000 H @L80B50 à 25°C



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

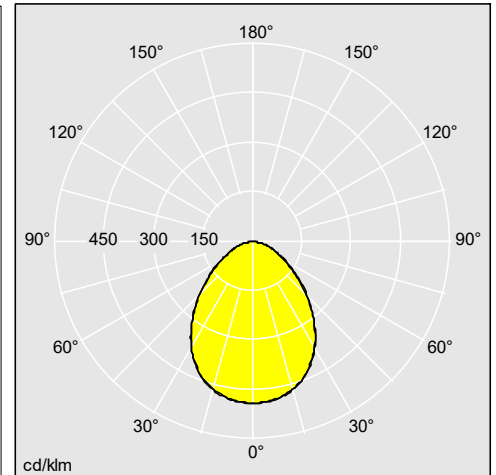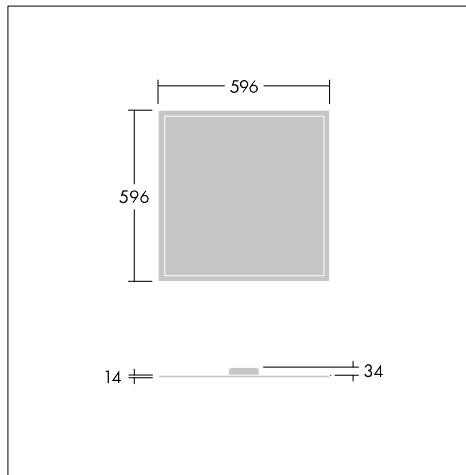

96634487

Matériaux / Finitions

Cadre : tôle d'acier blanche, proche du RAL9016

Diffuseur : PMMA opale avec film micro-prismatique basse luminance

Installation / Montage

Convient pour un encastrement dans les faux-plafonds et avec un accessoire pour l'installation dans des plafonds en placo plâtre, en plafonnier ou en suspension.

Beta 3

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Beta 3 carré				
BETA 3 3200-840 HF LRO Q625	LED		2,2	96634502
BETA 3 4100-840 HF LRO Q625	LED		2,2	96634503
BETA 3 4800-840 HF LRO Q625	LED		2,2	96634504
BETA 3 4100-830 HF LRO Q625	LED		2,2	96634507
BETA 3 3200-830 HF LRO Q625	LED		2,2	92936002
Beta 3 carré, secours				
BETA 3 4800-830 HF E3 LRO Q625	LED		3,8	96635079
BETA 3 3200-830 HF E3 LRO Q625	LED		3,8	96635081
BETA 3 4100-840 HF E3 LRO Q625	LED		3,8	92936723
Beta 3 carré, gradable				
BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q625	LED		2,31	96634505
BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q625	LED		2,31	96634506
BETA 3 4100-830 HFIX LRO Q625	LED		2,31	96634508
BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q625	LED		2,31	92934655
Beta 3 carré, gradable, secours				
BETA 3 4800-830 HFIX E3 LRO Q625	LED		3,91	96635080
Beta 3 rectangulaire				
BETA 3 3200-840 HF LRO 3X12	LED		2,4	96634509
BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12	LED		2,4	96634510
BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12	LED		2,4	96634511
BETA 3 4100-830 HF LRO 3X12	LED		2,4	96634513
Beta 3 rectangulaire, secours				
BETA 3 4100-840 HF E3 LRO 3X12	LED		4	96635083
BETA 3 3200-840 HF E3 LRO 3X12	LED		4	92936136
BETA 3 4800-840 HF E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937908
BETA 3 4100-830 HF E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937910
BETA 3 4800-830 HF E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937911
BETA 3 3200-830 HF E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937912
Beta 3 rectangulaire, gradable				
BETA 3 4100-840 HFIX LRO 3X12	LED		2,51	96634512
BETA 3 4100-830 HFIX LRO 3X12	LED		2,51	96634514
BETA 3 4800-840 HFIX LRO 3X12	LED		2,51	92935918
BETA 3 3200-840 HFIX LRO 3X12	LED		2,51	92936512
Beta 3 rectangulaire, gradable, secours				
BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU	LED		4,66	96635084
BETA 3 3200-840 HFIX E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937855
BETA 3 4800-840 HFIX E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937909
Beta 3 accessoires				
<BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q625			2	96635032
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625			2	96635033

Beta 3

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12			2,5	96635034
BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE			0,125	96635035
BETA 3 SUSPENSION KIT RECTANGULAR			0,125	96635036
BETA 3 PLASTERBOARD KIT 3x12			2,5	96635447