




Avenue F2

Stolptoppsarmatur med distinkt form och ljussignatur

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen. Armaturerna måste monteras som fotometrar.
- Med konformad kupa och prismatiskt bländskydd för minskad bländning och distinkt utseende
- Med planhöljen som minskar uppåtriktat ljus och skyddar nattmiljön
- Anslutning med Zhaga-uttag
- Flera dimningsalternativ och styrdon som minskar energiförbrukningen och skyddar nattmiljön
- ANDRA ALTERNATIV FINNS TILLGÄNGLIGA (färgtemperatur, styrdon, färg ...). Konfigurationsalternativ finns i myProduct



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

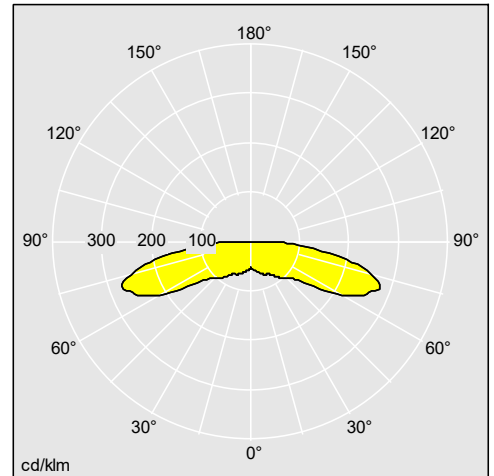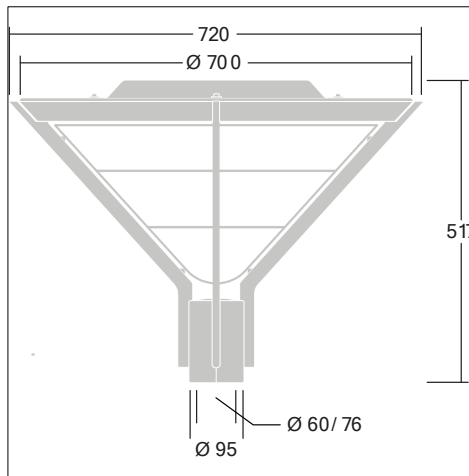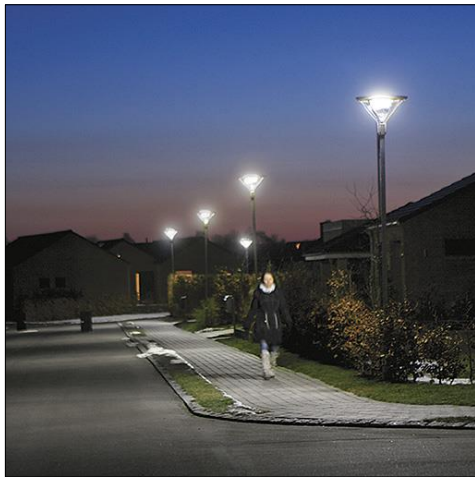

96260128

Material/Ytbehandling

Armaturhus: pressgjutet aluminium (AS9U3, motsvarar LM24, EN AC-46000, standardkorrosionsklass C3)
 Armaturtak: spunnet aluminium
 Finish: strukturerad antracit (liknar RAL7043), val av RAL-färger via Myproduct
 Kupa: klar UV-stabiliserad polykarbonat
 Skruvar: rostfritt stål

Installation/Montering

Montering på stolptopp Ø 76 mm eller Ø 60 mm. Instickets invändiga längd: 100 mm. Rekommenderad höjd: 3/4 m.
 Försedd med kabelförskruvning eller fördragen med HO5VVF-kabel. Extra styrdon och LED-moduler finns tillgängliga.
 Levereras monteringsklar med fabriksmonterat inbyggt driftdon i en förpackning.

Avenue F2

Beställningsguide Levereras komplett med LED

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Avenue F2 med konformad kupa					
AVF 18L35 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,4	96260063	E7753627
AVF 18L50 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,4	96260064	E7753629
AVF 18L70 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,4	96260065	E7753632
AVF 18L35 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96260100	E7753628
AVF 18L50 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96260101	E7753630
AVF 18L70 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96260102	E7753631
AVF 18L35 730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,4	96265451	
AVF 18L50 730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,4	96265452	
AVF 18L35 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96265458	
AVF 18L50 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96265459	
AVF 18L70 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96265460	
AVF 18L50-730 RS CL CL2 N4M T60 ANT	LED		9	96672106	
AVF 18L35-730 RS CL CL1 CON T60 ANT	LED		9	96672111	
AVF 18L50-730 RS CL CL1 CON T60 ANT	LED		9	96672112	
AVF 18L70-730 RS CL CL1 CON T60 ANT	LED		9	96672113	
AVF 18L35-730 RS CL CL2 CON T60 ANT	LED		9	96672114	
AVF 18L50-730 RS CL CL2 CON T60 ANT	LED		9	96672115	
AVF 18L70-730 RS CL CL2 CON T60 ANT	LED		9	96672116	
Avenue F2 med konformad kupa och frostat bländskydd					
AVF 18L70 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,4	96270653	
AVF 18L50 740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96270655	
AVF 18L35 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,4	96270651	
AVF 18L50 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,4	96270652	
AVF 18L70 740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96270656	
AVF 18L50 730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96270658	
AVF 18L35 730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96270657	
AVF 18L70 730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96270659	
AVF 18L35 730 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96270660	
AVF 18L50 730 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96270661	
AVF 18L70 730 WST FR BS 3550 CL2 N4M	LED		9,7	96270662	
AVF 18L35 740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->	LED		9,7	96270654	
AVF 18L70 730 RS FR CL2 CON T60 ANT	LED		9	96672104	
Avenue F2 med planhölje					
AVF F 18L70-730 CST CL2 N4M T60 ANT	LED		7,948	96672107	
AVF F 18L70-730 CST CL2 N5M T60 ANT	LED		8,011	96672108	
AVF F 18L70-730 CST CL2 N6M T60 ANT	LED		8,074	96672109	
AVF F 18L35-730 RSC CL2 CON T60 BK	LED		7,548	96672110	
AVF F 18L35-730 RSC CL2 CON T60 ANT	LED		7,548	96672117	E7749584
AVF F 18L50-730 RSC CL2 CON T60 ANT	LED		7,548	96672118	E7749585
AVF F 18L70-730 RSC CL2 CON T60 ANT	LED		7,548	96672119	E7749586
AVF F 18L105-730 RSC CL2 CON T60 ANT	LED		7,57	96672120	