




Urba, pollare

Elegant men samtidigt robust pollare som är lämplig för stadsmiljöer

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen. Armaturerna måste monteras som fotometrar.
- Modern design som passar bra i stadsmiljöer
- Robust, stadig och vandaltålig lösning
- Du kan välja mellan två ljusfördelningsversioner (högeffektiv eller visuell vägledning), båda med en optimerad ULOR på 0 och asymmetrisk optik som minskar störande ljus och bländning
- Fördelarna med lysdioder är en låg energiförbrukning, lång livslängd och ett minskat behov av underhåll



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

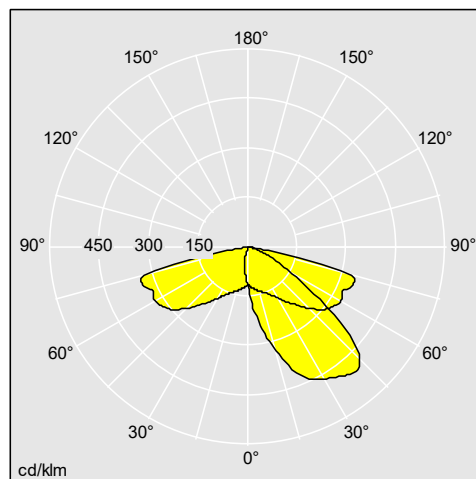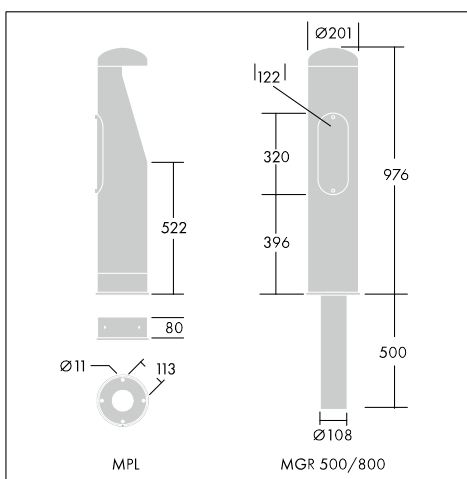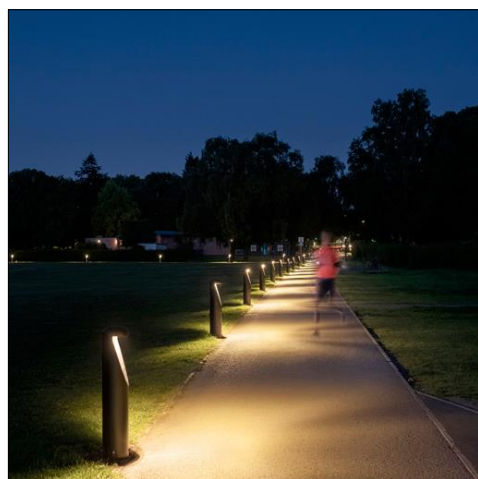

96275591

Material/Ytbehandling

Stomme och täckring: lågkolhaltigt stål SS1142: SS-EN 10130 material DC01. Kataforesbehandling.

Kupa: klar 5 mm platta i polykarbonat

Färger på stomme och täckring: svart (RAL 9005)

Installation/Montering

Flänsmonteras. 500 mm markspett som kan fästas i betong. 800 mm markspett som kan fästas i marken. Åtkomstlucka för anslutningslåda (ingår inte).

Beställningsguide Levereras komplett med LED. Flänsmontering: Beställ stomme och MPL-basen. Montering i fundament: Beställ stomme och MGR 500-basen.

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Urba stomme					
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2	LED		12,9	96275588	
URBA BOLLARD 4L105 740 CL2	LED		12,8	96275590	
Urba bottendel					
URBA BOLLARD BASE MPL			2,4	96275592	
URBA BOLLARD BASE MGR 500			6,35	96275593	
URBA BOLLARD BASE MGR 800			9,5	96275594	

IP65, Beam_Bollard_1, SC1, SC2, CE, 650, LED