




Linn

Ett komplett vägginfällt modulsortiment med ett omfattande urval för alla typer av belysning till gångvägar

- Den modulära designen erbjuder ett stort antal belysningsmöjligheter
- Allt är inbyggt i en kompakt stomme som enkelt kan kombineras med olika ramar
- Kvadratisk eller rektangulär form med fyra olika typer av ramdesign för alla miljöer



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

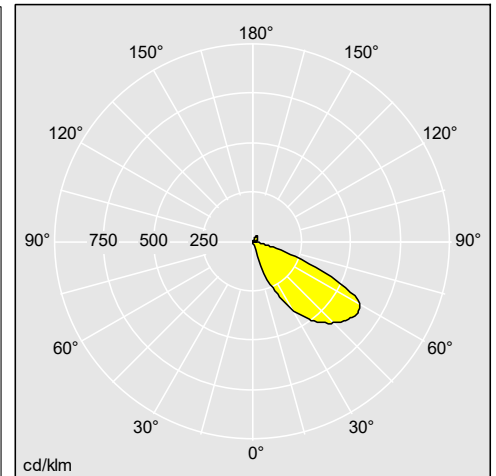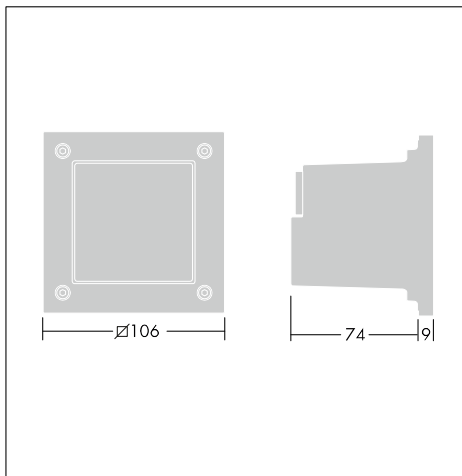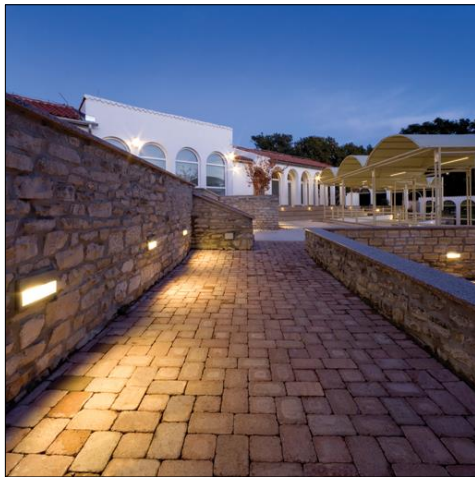

96262138

Material/Ytbehandling

Stomme: pressgjutet aluminium EN AB 47100 i lackad sandgrå Akzo Nobel 900
 Skyddsglas: härdat glas, 6 mm för kvadratiske versioner och 8 mm för rektangulära versioner
 Infällt hölje: polypropylen 40 % Talk tillsatt och polystyrenstommar
 Packning: Dutral.
 Passar med tråd av typen EPDM
 Skruvar: rostfritt stål

Installation/Montering

Montera det infällda höljet inuti väggen. Anslut ljuskällan till nätströmmen. Fäst stommen vid det infällda höljet. Fäst armaturen Linn vid vald ram med hjälp av fyra Torx-skrivar med mittstift. Överkoppling är möjligt för de rektangulära versionerna.

Linn

Beställningsguide För alla Linn-armaturer krävs ett infällnadshus för väggmonteringen som beställs separat. Med undantag för den rektangulära Performance-versionen, som levereras komplett, måste du beställa en stomme med ljuskälla samt en ramversion. Om du behöver insexskruvar i stället för Torxsksruvar med mittstift beställer du antingen 96262922 eller 96262927, beroende på Linn-armaturens form. För den rektangulära CFL-versionen måste ljuskällan beställas separat. CFL-stommen kan inte använda baffel-ram.

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Linn rektangulär stomme					
LINN RCT LED 6L50 832			0,67	96262126	
Linn kvadratisk ram					
LINN SQ BAF FRAME			0,21	96262131	
Linn rektangulära ram					
LINN RCT FR GL FRAME			0,36	96262133	