




Olsys Area

Hållbara och effektiva LED-strålkastare för utomhus- och inomhusbruk

- Många valmöjligheter med två storlekar, fyra lumenpaket, två färgtemperaturer, lutningsvinklar: $-90^{\circ}/+90^{\circ}$ och tre monteringsalternativ
- Mycket låga ägandekostnader med ett optimerat system för värmehantering och en livslängd på upp till 80 000 timmar (L70, 25°)
- Mycket hållbar gjuten aluminium med IP66/IK08 samt 10 Kv överspänningsskydd
- Minimalistisk design som koordinerats med Olsys Street-armaturer, stolpar och fästen smälter in i den omgivande miljön



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

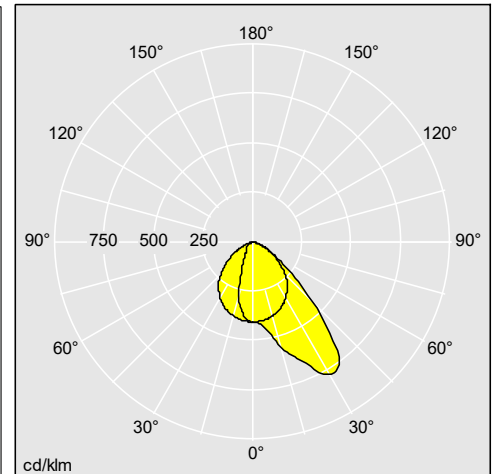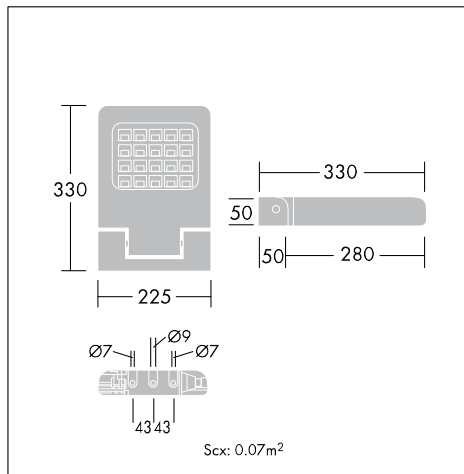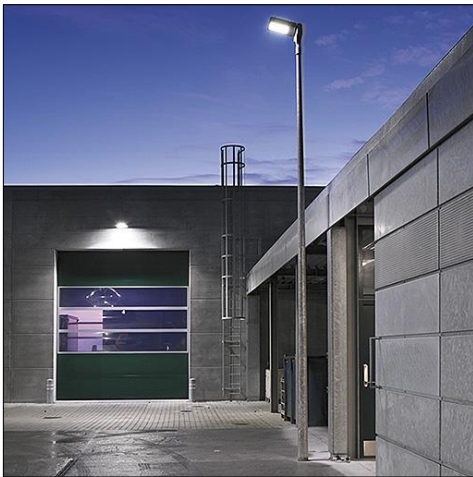

96262342

Material/Ytbehandling

Stomme: gjuten aluminium (AS9U) i standardkorrosionsklass C3 som pulverlackerats i silvergrå 9006
 Instick: storlek 1 - klar UV-stabiliserad polykarbonat, storlek 2 - härdat glas
 Optik: storlek 1 - polykarbonat, storlek 2 - mikroreflektorer i högre reflekterande anodiserat aluminium
 Skruvar: rostfritt stål

Installation/Montering

Storlek 2 levereras med draget kablage och kontakt.
 Levereras klar för väggmontering med brythål på sidan av basen för ledningar när de inte går i väggen. För montering på mark var god beställ tillbehör med spett. Kan monteras på stolptopp med Olsys gatutillbehör. Särskilt stolppaket för stadsbelysning eller parkeringsplatser. Levereras med fabriksmonterat inbyggt don, allt i en och samma förpackning.
 Underhåll: åtkomst till driftdon (utbytbar) via fyra skruvar från huset.
 Lämplig för omgivningstemperatur -30 till 50°C

Olsys Area

Beställningsguide Levereras komplett med LED

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Olsys 2 area					
OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633551	
OLSYS2 36L70 740 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633552	
OLSYS2 48L70 740 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633553	
OLSYS2 48L70 740 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633554	
OLSYS2 36L70 730 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633555	
OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633556	
OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633557	
OLSYS2 48L70 730 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633558	
Olsys 2 area, monteringstillbehör					
OLSYS2 MLE 60MA			2,6	96262303	E7764002
OLSYS2 MTP 60/76			2,9	96262304	