



FleXity

Liten armatur för komfort och hög prestanda

- Tillgänglig med opal kupa för komfortabel belysning eller klart hölje för bästa prestanda
- Miljövänlig utan uppljus och med klart hölje
- Ett urval av dimningsalternativ och -kontroller för minskad energiförbrukning: DALI2, Bi-power
- Zd4i-certifierad på begäran
- Enkel installation tack vare låg vikt och fördragna ledningar



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

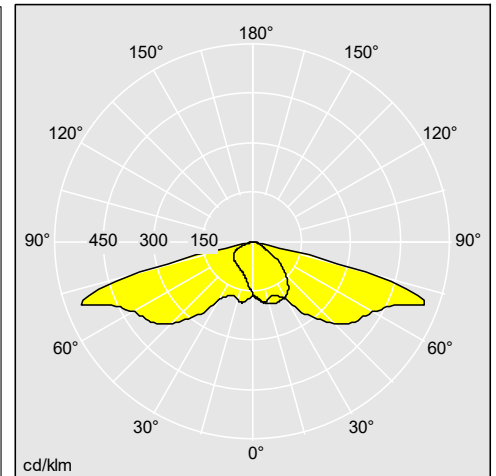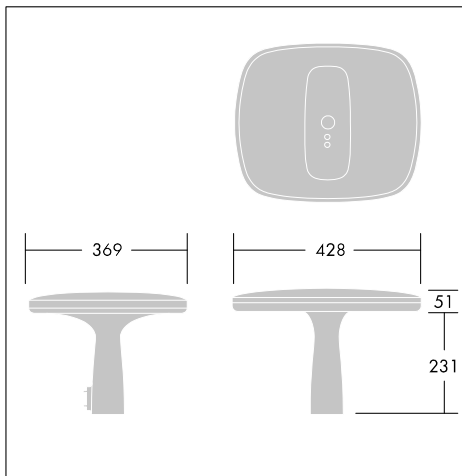

96270788

Material/Ytbehandling

Armaturtak och bas i pressgjuten aluminium (AS9U3, motsvarar LM24, EN AC-47100, standardkorrosionsklass C3).

Kupa: klar UV-stabiliserad polykarbonat

Skruvfästen: rostfritt stål

Finish: antracittextur (liknar RAL 7043), val av RAL-färger med konfigurator.

Installation/Montering

Lämplig för montering på stolpe med Ø76 mm eller Ø60 mm. Armens inre längd: 75 mm. Rekommenderad höjd: 3/6 m.

Försedd med kabelförskruvning eller fördragen med HO7RNF-kabel. Med reservdriftdon. Levereras installationsklar med fabriksmonterad driftdonsdel i en enda förpackning.