




Thor

En smart gatuarmatur för hög användarkomfort och enkel integrering av anslutningar och sensorer i stadsmiljön

- Hög belysningskvalitet skapar en komfortabel miljö
- Utformad efter den högpresterande optiska R-PEC-motorn, vilket ger en utmärkt balans mellan prestanda och komfort
- ZHAGA-uttagsalternativet tillförsäkrar kompatibilitet med alla befintliga styrsystem för hantering som finns på marknaden
- Flexibla monteringsalternativ breddar användningsområdet
- Skapar komfort och en varm miljö (3000K, 2700K, 2200K)
- ANDRA ALTERNATIV FINNS TILLGÄNGLIGA (färgtemperatur, styrning, färg...). Se konfigurationsalternativen på Thor S myProduct



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

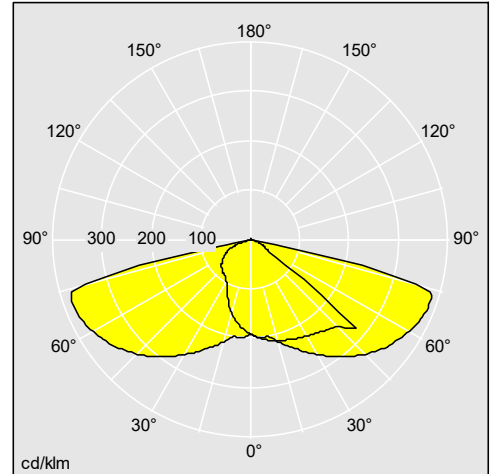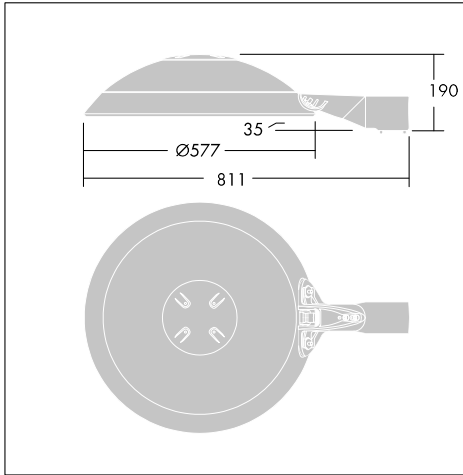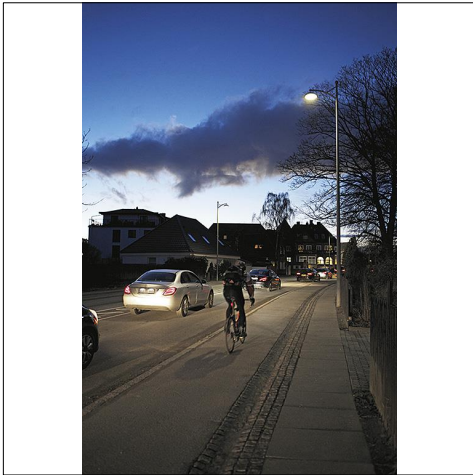

96643930

Material/Ytbehandling

Kupol, 2 alternativ: Thor L, UV-stabiliserat polykarbonat med finish i mörkt sandgrått som liknar RAL7043 eller opal finish. Thor S, UV-stabiliserat polykarbonat med opal finish eller pressgjutet aluminium med finish i mörkt sandgrått.

Glas: tjockt härdat planglas

Fäste: pressgjutet aluminium, korrosionsbehandlat och pulverlackerat i mörkt sandgrått (liknar RAL7043).

Stomme: pressgjutet aluminium, korrosionsbehandlad och pulverlackerad i mörkt sandgrått (liknar RAL7043) (EN AC-47100 + CAT). Standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012.

Reflektor: ABS-vit med UV-behandling

Skruvor och förslutningssats: rostfritt stål

Installation/Montering

Rekommenderad monteringshöjd: upp till 8 m. Alla versioner för stolptopp och utliggare är fördragna. Levereras komplett och färdig för installation i en enda förpackning. Lämpligt för montering både på stolptopp och utliggare med Ø 60 mm standard. Montering på utliggare: Ø 60 mm x 100 mm långt instick med max. lutning -15° som monteras med 2 skruvar. Lutningen är som standard 0° vid leverans. Montering på stolptopp: Ø 60 mm instick med max. lutning +10° som monteras med 2 rostfria skruvar. Lutningen är som standard 0° vid leverans. Optimerad R-PEC-optik ger god styrning och prestanda. Linupphäng och pendlade versioner som fästs med 27G och 34G. Ø 48 mm sido- och stoltoppsversioner (Ø 60 mm utvändigt, Ø 48 mm invändigt) tillgängliga på begäran.

Thor

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Thor S, montering på stolptopp, hel kupa, optik för smal väg					
TR 36L50-740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->	LED		10,6	96665247	
TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,65	96635448	
TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635452	
TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635453	
TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,85	96635454	
TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635456	
TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635457	
TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		9,23	96635458	
Thor S, montering med lina, hel kupa, optik för smal väg					
TR 24L105-740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96630287	
TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT	LED		8,85	96635455	
Thor S, montering med lina, hel kupa, optik för bred gata					
TR 24L105-730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665350	
TR 24L105-740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665351	
Thor L, montering på stolptopp, hel kupa, optik för smal väg					
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643932	
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643935	
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643942	
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643945	
Thor L, montering på stolptopp, hel kupa, optik för våt väg					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643934	
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643937	
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643944	
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643947	
Thor L, montering på stolptopp, hel kupa, optik för gatukomfort					
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643933	
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643936	
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643943	
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643946	
Thor L, montering på stolptopp, opal kupa, optik för smal väg					
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643892	
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643895	
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643902	
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643905	
Thor L, montering på stolptopp, opal kupa, optik för våt väg					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643894	

Thor

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643897	
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643904	
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643907	

Thor L, montering på stolptopp, opal kupa, optik för gatukomfort

TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643893	
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643896	
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643903	
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643906	

Thor L, Lateral mounting, full dome, narrow road optic

TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643952	
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643955	
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643962	
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643965	

Thor L, montering på utliggare, hel kupa, optik för våt väg

TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643954	
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643957	
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643964	
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643967	

Thor L, montering på utliggare, hel kupa, optik för gatukomfort

TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643953	
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643956	
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643963	
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643966	

Thor L, montering på utliggare, opal kupa, optik för smal väg

TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643912	
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643915	
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643922	
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643925	

Thor L, montering på utliggare, opal kupa, optik för våt väg

TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643914	
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643917	
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643924	
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643927	

Thor L, montering på utliggare, opal kupa, optik för gatukomfort

TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643913	
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643916	
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643923	
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643926	

Thor

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Thor L, linmontage, hel kupa, vägkomfortsoptik					
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630230	
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630232	
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631733	
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631735	
Thor L, linmontage, opal kupa, optik för våt väg					
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630231	
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630233	
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631734	
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631736	
Thor-tillbehör					
THOR L MCA FIXING			1,94	96631145	