



Feroz

En armatur som är avsedd för transiteringsområden och som möter alla grundläggande behov för järnvägsprojekt

- Kombination av IP66, IK10 och ett brett temperaturområde (-40 °C till +50 °C) i samma produkt för tillämpningar som kräver traditionella fukt- och stötfunktioner i extrem temperatur
- Olika monteringsalternativ: i taket, på ytan eller med lin- eller kedjeupphäng, vertikal eller horisontell väggmontering, hörnmontering – lämpligt för oskyddade utomhusområden
- Tyst, återfjädrande och geometrisk utformning
- Två monteringsstyper innebär att installatören kan välja kabeldragningsmetod: armaturen kan dras genom gaveln eller levereras med en mångsidig snabbkoppling
- Låg ägandekostnad: livstid på 100 000 timmar (25 °C, L70) med integrerad ljusreglering som ger ytterligare energibesparingar
- Vibrationstålig med 4 kV överspänningsskydd och klass II-armatur – lämplig för ett antal infrastruktur- och industritillämpningar



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

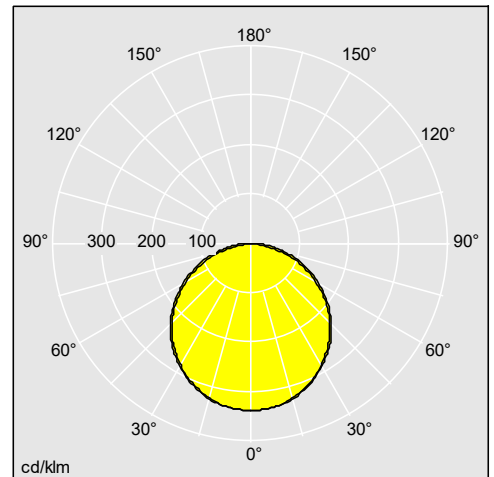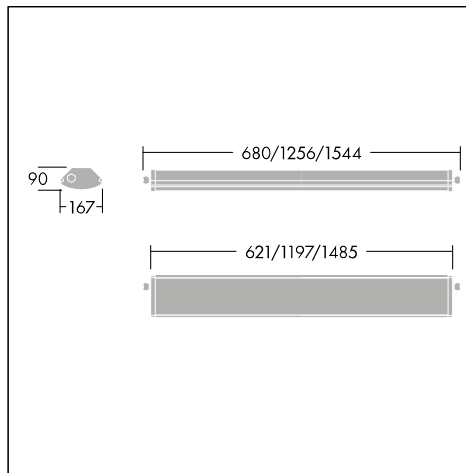

96630868

Material/Ytbehandling

Stomme: extruderat aluminium, svartmålad (RAL9005)
 Packningar: silikon
 Kupa: opal eller klar med slagtålig och UV-stabiliserad polykarbonat
 Gavlar: förstärkt (30 % glasfiber och svart kol) polyamid (PA)
 Fästskruvar för gavlar: rostfritt stål

Installation/Montering

Lämplig för ytmontering (tak eller vägg) inomhus eller utomhus.