



Aquaforce Pro

IP66 Aquaforce Pro skapar en ny standard för fukt- och dammtålig LED-belysning

- Fuktig och dammig miljö: IP66-armaturen tål damm och kraftiga vattenstrålar. Dess unika Drip-Edge-effekt förhindrar ansamling av smuts och fukt på armaturen
- Vatten-, damm-, smuts- och stötsäker: En hög IP66- och IK08-klass skyddar denna robusta armatur mot väder och vind. En smart droppkantsdesign förhindrar ansamling av damm och smuts på belysningsytan
- Trådlös kommunikation: kan styras enskilt eller i grupper via närvaro- eller ljussensorer, och armaturerna kan även kopplas samman trådlöst för sofistikerad styrning utan behov av ny kabelmontering
- Lämplig för renovering: med ett brett urval av ljusflöden på upp till 10 000 lm är armaturen lämplig för att direkt ersätta armaturer, och med en så hög effektivitet som 1 671lm/W blir besparingarna betydande
- Enkel att installera, använda och underhålla. Långa skjutbara enheter underlättar installationen, samtidigt som vår unika EasyClick-mekanism möjliggör enkel montering med en snäppmekanism och sju olika kabeldragningsmöjligheter
- Nu finns Aquaforce Pro också för montering på vårt CONTUS skensystem



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

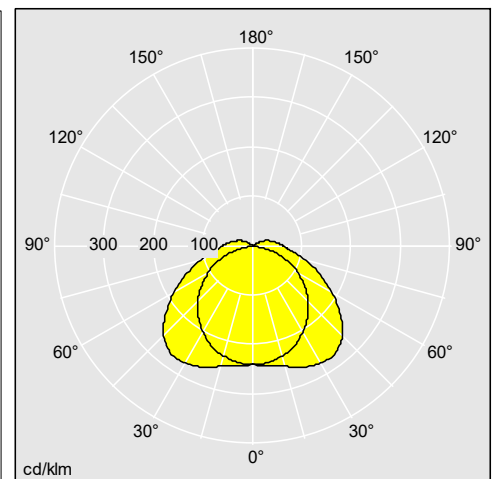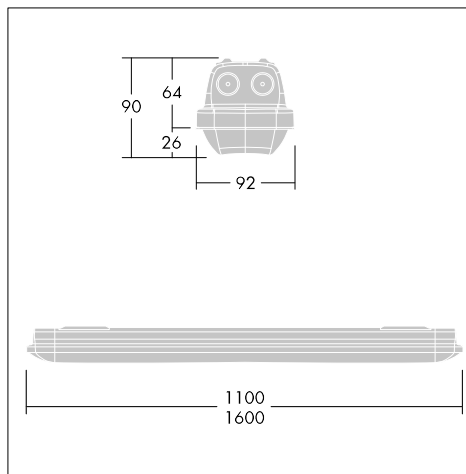

96630756

Material/Ytbehandling

Armaturhus: ljusgrå polykarbonat (PC)

Kupa: opal kupa i polykarbonat (PC) med hög överföring och en kombination av invändigt material med spridande effekt och ljusbrytande prismor. Armaturhus och kupa är alltid tillverkade av samma material.

Installation/Montering

Patenterad EasyClick-snäppmekanism ger snabb montering och öppning av kupan utan klämmor. Godkänd för inomhusbruk eller i utomhusområden med tak. Fler monteringshål ger högsta möjliga flexibilitet på monteringsplatsen.

Ytmontering: lämplig för direkt yt- eller BESA-montering. 10 olika kabelgångar för 5 olika lägen. Snabbfästen för ytmontering medföljer. Lämplig för tak- och väggmontering (både vertikalt och horisontellt).

Kedjeupphängning: monteringsatser för lednings- kedje och linupphängning finns som tillbehör.

Montering på skenor: finns för CONTUS skensystem.

Aquaforce Pro

Beställningsguide AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Aquaforce Pro S					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753	E7276230
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754	E7276231
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755	E7276232
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972	
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973	
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975	
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF	LED		1,7	92901916	
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF TW	LED		1,95	92902506	
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935	
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967	
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152	
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922	E7215562
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522	E7215563
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802	
Aquaforce Pro S, nödljus					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981	
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982	
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,1	92901915	
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF E3	LED		2,1	92903219	
Aquaforce Pro S, dimbar					
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794	
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976	
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977	
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978	
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979	
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980	
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI	LED		1,5	92901897	
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI	LED		1,5	92903362	
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HFI	LED		1,7	92902262	
Aquaforce Pro S, dimbar, nödljus					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983	
Aquaforce Pro S, sensor					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985	
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987	
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989	
Aquaforce Pro S, korridorfunktion					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986	
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988	
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990	
Aquaforce Pro L					
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756	E7276233

Aquaforce Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757	E7276234
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758	E7276235
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793	
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971	
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974	
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898	
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918	
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815	
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED		2,41	92909807	
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED		2,1	92910472	E7215559
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED		2,1	92910476	E7215560
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED		2,41	92912605	E7215561
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED		2,1	92912599	
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED		2,1	92920523	E7215564
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED		2,13	92926172	
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097	E7218822

Aquaforce Pro L, nödljus

AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,5	96631027	
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED		2,5	96631028	
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3	LED		2,5	92929724	
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3	LED		2,5	92932124	

Aquaforce Pro L, dimbar

AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED		2,1	96631021	
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED		2,13	96631022	
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631023	
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631024	
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631025	
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026	

Aquaforce Pro L, dimbar, nödljus

AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96630795	
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96631029	
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED		2,5	96631030	
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3	LED		2,5	92903301	

Aquaforce Pro L, sensor

AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED		2,14	96631031	
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631033	
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631035	

Aquaforce Pro L, korridorfunktion

AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED		2,14	96631032	
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631034	
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631036	

Aquaforce Pro-tillbehör

HLD TW AQFPRO			0,1	96631102	
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103	

Aquaforce Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104	
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121	
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122	
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123	
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124	
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125	
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126	
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127	
ZASP AMP/AQF PRO			0,103	22168741	