



Flow

Mycket mångsidig LED-lösning utformad med människan och stadsmiljön i fokus

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen, och endast maximal lutning på $\pm 10^\circ$. Armaturena måste monteras som fotometrar.
- Med flera olika alternativ för montering, lutning, optik, ljusreglering och styrning som passar alla stadstillämpningar med ett konstant designspråk
- Ger stadsmiljön en unik identitet med estetisk ensemble
- Designad för att respektera den biologiska mångfalden samtidigt som den skapar komfort och en varm atmosfär (3000K, 2700K, 2200K)
- Framtidssäker armatur med borttagbart driftdon och borttagbar optik som är kompatibel med tillgängliga CMS-alternativ på marknaden tack vare ZHAGA, NEMA-uttagsalternativet för sju stift
- 10 kV överspänningsskydd som standard och installatörvänlig med verktygsfri öppning och verktygsfritt byte av donplatta
- ANDRA ALTERNATIV FINNS TILLGÄNGLIGA (färgtemperatur, styrdon, färg ...). Konfigurationsalternativ finns i myProduct



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

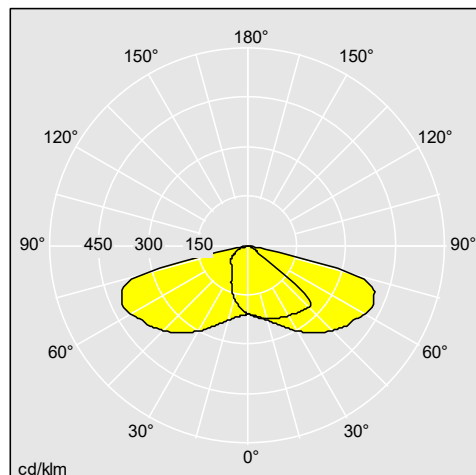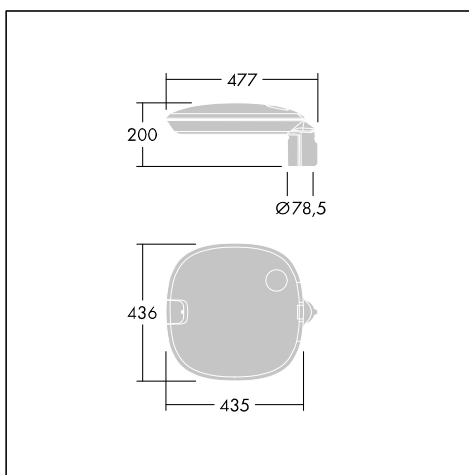

96666298

Material/Ytbehandling

Armaturhus, armaturtak och fäste: pressgjutet aluminium (MCA och MSU: EN AC-47100 - övriga: EN AC-44300). Skruvar med Geomet-beläggning som skyddar mot galvanisk korrosion. MTP, MTPA, MLE: standardkorrosivitetsklass C5 enligt ISO 9223:2012. Pulverlackerad antracitgrå strukturfärg (liknar RAL7043) och 50 andra RAL-möjligheter

Glas: 6 mm tjockt

Fästen: rostfritt stål med beläggning som skyddar mot galvanisk korrosion

Installation/Montering

Montering i stolptopp: Ø 60 eller Ø 76 mm. Justerbar lutningsvinkel: 0° till $+10^\circ$ (i steg om 5°)

Montering i sida: Ø 60 eller Ø 42 mm. Justerbar lutningsvinkel: -20° till $+0^\circ$ (i steg om 5°)

Flow

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Flow, smal vägoptik, stoltoppsmontering					
FW 24L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344	
FW 12L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690	
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480	
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481	
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482	
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483	
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484	
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485	
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486	
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488	
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501	
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502	
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599	
Flow-tillbehör					
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120	
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129	