



Diffusalux

Linjär armatur med svängd profil och opal kupa för ytmontering

- Svängd opal kupa i robust polykarbonat för specifik ljusstyrning
- Ljusflödesbrytare (LOS) för enskild styrning av watt/ljusflöde
- Låsbara gavlar av polykarbonat
- IP40-klassad



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

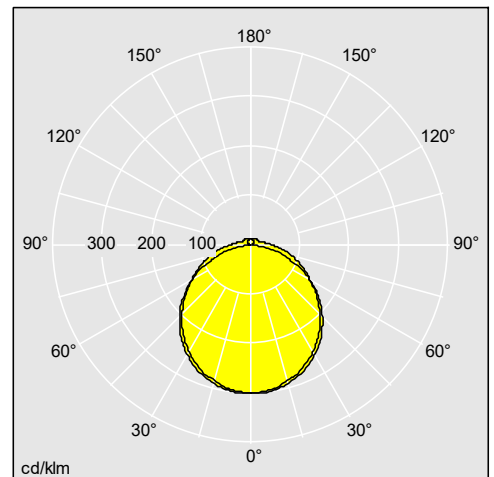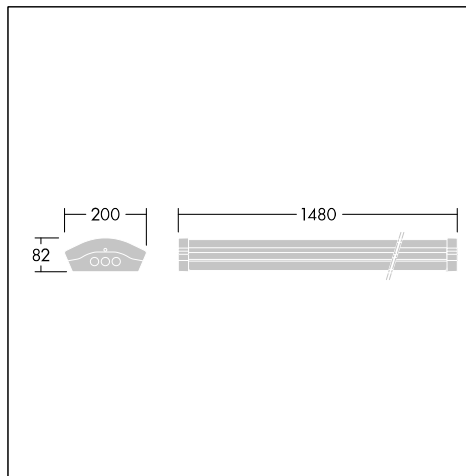

96633566

Material/Ytbehandling

Stomme: vitmålat stål

Gavlar: polykarbonat

Kupa: extruderad opal polykarbonat

Installation/Montering

Kabelingång i mitten av den bakre stommen (Ø 21,5 mm).

BESA-standardfästen

Enkel installation med insticksplint.

Diffusalux

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Diffusalux					
DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS	LED		2,7	96633566	
DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633567	
DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS	LED		2,75	96633568	
DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS	LED		2,95	96633569	
DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS	LED		2,7	96633570	
DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633571	