



Isaro

Diskret och flexibel väg- och gatuarmatur med långvarig och hög prestanda

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen, och endast maximal lutning på $\pm 10^\circ$. Armaturena måste monteras som fotometrar.
- Utformad för att maximera belysningsprestanda, optimera cirkulära ekonomiska strategier och begränsa koldioxidavtrycket.
- Tillförlitlig och flexibel: högkvalitativ pressgjuten aluminium med EN AC 44300-hölje och anti-galvaniskt behandlade skruvar (Geomet) samt flera alternativ för ljusfördelning, styrning, skydd, ledningsdragnings och färg
- Högsta korrosionsskydd i enlighet med SS-EN ISO 9223: klass 5
- Lätt och fördragen för enkel installation



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

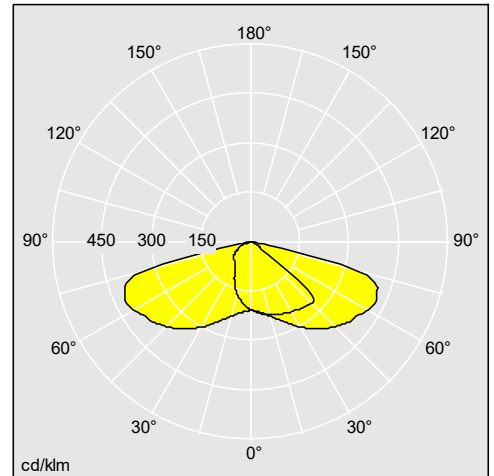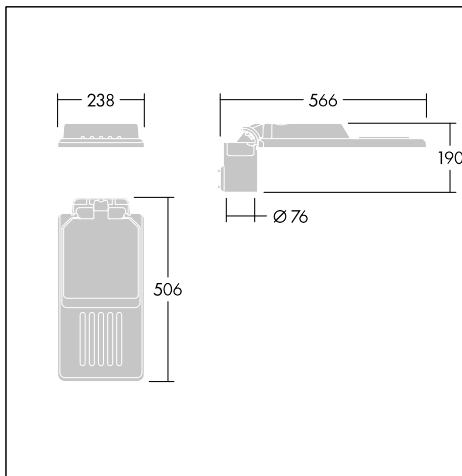

96634794

Material/Ytbehandling

Hus, instick: pressgjuten aluminium EN AC 44300, skruvar med anti-galvanisk Geomet-behandling, pulvelackerad antracitgrå struktur (GY), målat instick. Via konfigurator: svart textur (BK), antracittextur (ANT) och 48 andra RAL-möjligheter. Standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012.

Glas: 4 eller 5 mm tjockt härdat glas

Fästen: rostfritt stål, med anti-galvanisk behandling

Installation/Montering

Installation upp till 15 m höjd

- Mångsidig lutningsteknik, sida ($-15^\circ/+15^\circ$) och stolptopp ($0^\circ/+20^\circ$)
- Justerbar lutning i steg om 5° optimerar både ljusets fördelning och jämnhet
- Universalt instick för sido- och stolptoppsinstallation
- Som standard: kusttillämpningar möjliga tack vare rostskyddsklass C5 (ISO 9223:2012)
- Fördragen för enkel installation på valfri stolphöjd. Alternativ med IP67-snabbkoppling om stolpkabeln behålls (ombearbetning)

Isaro

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Isaro, extra liten och smal vägoptik					
IS XS 12L70 740 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		3,63	92938364	E7728384
IS XS 12L35 740 NR CL2 WS6 T60F GY-S	LED		3,38	92938802	E7728385
IS XS 12L35 730 NR CL2 WS6 T60F GY-S	LED		3,38	92938814	E7728397
IS XS 12L50 730 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		3,63	92938815	E7728398
IS XS 12L70 730 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		3,63	92938816	E7728399
IS XS 12L50 740 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		3,63	92957275	E7728696
IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636129	
IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636130	
IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636131	
IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636132	
IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636133	
IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636134	
IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636147	
IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636148	
IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636149	
IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636150	
IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636151	
IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636152	
IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636336	
IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636337	
IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636338	
IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636339	
IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636340	
IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636341	
IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636342	
IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636343	
Isaro, liten och smal vägoptik					
IS S 24L35 740 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,33	92938803	E7728386
IS S 24L50 740 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,33	92938804	E7728387
IS S 24L50 740 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,48	92938805	E7728388
IS S 24L70 740 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,33	92938806	E7728389
IS S 24L70 740 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,48	92938807	E7728390
IS S 36L50 740 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,67	92938808	E7728391
IS S 36L50 740 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,82	92938809	E7728392
IS S 36L50 740 NR CL2 WS10 T60F GY-S	LED		4,87	92938810	E7728393
IS S 36L50 740 NR ZU CL2 WS10 T60F GY-S	LED		5,02	92938811	E7728394
IS S 36L70 740 NR CL2 WS10 T60F GY-S	LED		4,89	92938812	E7728395
IS S 36L70 740 NR ZU CL2 WS10 T60F GY-S	LED		5,04	92938813	E7728396
IS S 24L35 730 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,33	92938817	E7728400
IS S 24L50 730 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,33	92938818	E7728401
IS S 24L70 730 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,33	92938819	E7728402
IS S 24L50 730 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,48	92938820	E7728403
IS S 24L70 730 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,48	92938821	E7728404
IS S 24L35 730 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,48	92938822	E7728405

Isaro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IS S 36L50-730 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,82	92938823	E7728406
IS S 36L50-730 NR CL2 WS8 T60F GY-S	LED		4,67	92938824	E7728407
IS S 36L70-730 NR CL2 WS10 T60F GY-S	LED		4,89	92938825	E7728408
IS S 36L70-730 NR ZU CL2 WS10 T60F GY-S	LED		5,04	92938826	E7728409
IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636135	
IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636136	
IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636137	
IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636138	
IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636139	
IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636140	
IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636141	
IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636142	
IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636143	
IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636144	
IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636145	
IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636146	
IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636153	
IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636154	
IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636155	
IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636156	
IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636157	
IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636158	
IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636159	
IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636160	
IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636161	
IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636162	
IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636163	
IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636164	
Isaro med Zhaga-uttag, 3000K					
IS XS 12L50-730 NR2 M CLO BP3550 ZU ->	LED		3,83	92945455	
IS XS 12L70-730 ENR M CLO BP3550 ZU ->	LED		3,83	92945456	
IS S 24L50-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 ->	LED		4,54	92945457	
IS S 24L70-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 ->	LED		4,54	92945458	
IS S 36L70-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 ->	LED		5,085	92945459	
IS S 36L105-730 MR M CLO BP3550 ZU ->	LED		5,305	92945460	
IS XS 12L70-730 ENR M CLO ZU CL2 WS3 ->	LED		3,24	92945461	