



Carat

Elegant stadsarmatur med varaktig prestanda

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen, och endast maximal lutning på $\pm 10^\circ$. Armaturerna måste monteras som fotometrar.
- Framtidssäkrad med Zhaga-gränssnitt Upp, Ned, Upp och Ned, NightTune och variabel belysningsteknik
- Mycket återvinningsbar och miljövänlig med ett ULOR-värde på 0 % och R-PEC-optik med varma färgtemperaturer (2200 K/2400 K/2700 K/3000 K), invändigt bländskydd
- Tålig tack vare högkvalitativt material av pressgjuten aluminium (korrosionsklass C5) som standard
- Flexibel användning: två storlekar, topp-, sido- eller pendelmontering, lutningsalternativ, ljusreglering och nya smarta belysningsfunktioner som passar alla stadsmiljöer
- Låg vikt som underlättar användning och underhåll



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

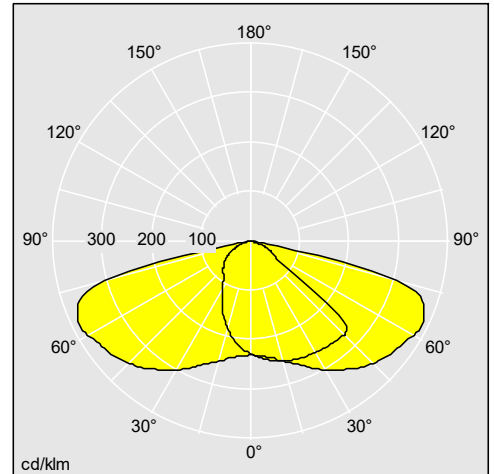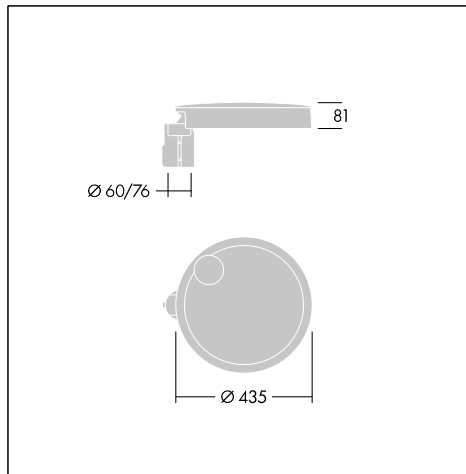

96634958

Material/Ytbehandling

Hus, instick: pressgjutet aluminium (EN AC 44300), pulvelackerad antracitgrå struktur. Via konfigurator: omålat instick (ANT-S), svart textur (BK), ljusgrå textur (GY) och 48 andra RAL-möjligheter

Standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012.

Glas: 4 eller 5 mm tjockt härdat glas

Fästen: rostfritt stål med anti-galvanisk behandling

Installation/Montering

- Finns i två storlekar och kan monteras på olika höjder.
- Monteringsalternativ: stolptopp, sida och pendel
- Universalt instick för sido- och stolptoppsmontering med justerbara vinklar ($-20^\circ/0^\circ$ för sida och $0^\circ/+15^\circ$ för stolptopp) i steg om 5° .
- Val av diameter som passar olika master och fästen (stolptoppsmontering med Ø 60 mm och Ø 76 mm samt sidomontering med Ø 42 mm Ø 60 mm, 34G-hane för pendelmontering, två MSU- och MSUL-versioner).
- Låg vikt för enkel hantering
- Fördragen beroende på version - (valfri konfiguration, se MyProduct Configurator).
- Höjden 3 till 6 m rekommenderas för mindre armaturer
- Höjden 6 till 10 m rekommenderas för större armaturer
- Extra funktioner finns tillgängliga för komfort på stadsgator och i bostadsområden, parkeringsplatser, transport, stadscentrum, gå- och cykelbanor, parker och promenadstråk

IP66, IK08, IK10, SC1, SC2, CE, Ta=25, Ta=35°C, Ta=50°C

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Carat

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Carat Small, smal vägoptik					
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634280	
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634281	
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634282	
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634283	
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634284	
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634285	
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634286	
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634287	
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634288	
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634289	
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634290	
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634291	
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634292	
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634293	
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7,2	96634294	
Carat Large, smal vägoptik					
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634295	
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634296	
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634297	
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634298	
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,3	96634300	
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634301	
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634302	
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634303	
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634304	
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634305	
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634306	
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634307	
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634308	
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634309	
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634310	