



Areaflood Pro

Strålkastare för allmänt bruk med överlägsen optisk prestanda och styrning

- Bästa optiska prestanda och effektivitet
- Optimal ljuskontroll (0 cd vid 90°, minimalt ljusspill) för komfort
- Kompakt och med låg vikt som undviker ytterligare strukturella kostnader vid eftermonteringar
- Strålkastare som inte kräver underhåll tack vare 100 timmars livstid för både driftdon och LED
- Mellanstora och stora versioner uppfyller kraven i DIN 18032-3:1997-04 (sporthallar – hallar för gymnastik, spel och andra syften – Del 3: Test av säkerhet vid bollkastning)



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

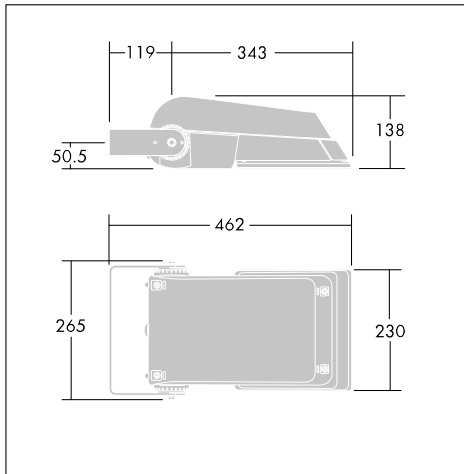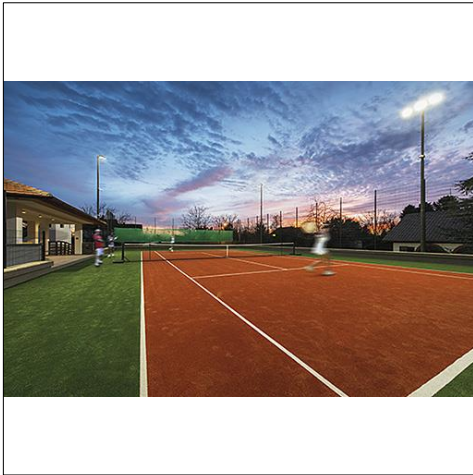

Material/Ytbehandling

Stomme och bygel: pressgjuten aluminium (EN AC-44300) i ljusgrå 150 sandtextur (liknar RAL 9006).

Standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223:2012.

Glas: 4 mm härdat

Skravar: rostfritt stål

Installation/Montering

På den lilla versionen fästs bygeln med en bult genom ett hål med Ø 22 mm eller två hål med Ø 12 mm. På den mellanstora eller stora versionen fästs den med en bult genom ett hål med Ø 22 mm, två hål med Ø 15 mm eller två hål med Ø 12 mm. Bygeln kan vändas för nedhängning. Det inbyggda driftdonet nås genom borttagning av armaturhuset med dess fyra insexskruvar. Kabelförskruvningar för Ø 8–12 mm-kabel. Extra utliggaradaptar är tillgängliga separat för montering ovanpå stolpe.

Den typiska installationspositionen är horisontell, men en begränsad lutning kan vara användbar för optimerad ljusfördelning. Uppåtriktad position tillåts. En speciell ytbehandling möjliggör installation i simhallar.