


Candle

En smal och glittrande belysningsstolpe för områden kring parker och byggnader

- Utmärkt belysningskomfort med prismetiskt filter som skapar en glittereffekt
- Miljövänlig med varm färgtemperatur och reducerat uppljus <1% med dedikerad optik WSC, RSC, CST
- En unik designidentitet med en diskret armatur som är monterad på en dedikerad 160 mm-stolpe (beställs separat)
- Del av CANDLE-serien



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

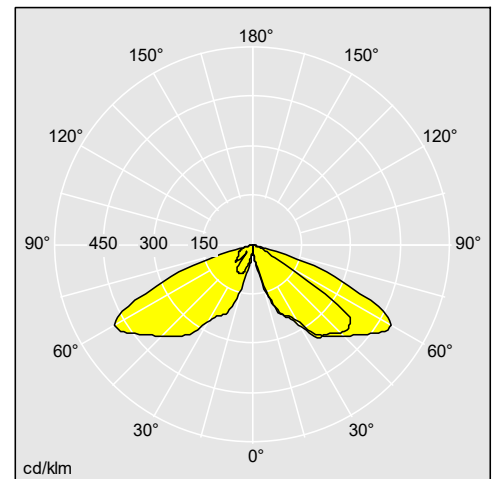

Material/Ytbehandling

Armaturtak: pressgjuten aluminium (EN AC-44300)

Finish: pulverlackerad antracitgrå textur 900 (liknar RAL7043). Via konfigurator: Ljusgrå textur (GY), svart (BK) och 48 andra RAL-alternativ.

Kupa: Klarglas i UV-stabiliserad polykarbonat

Standard korrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012.

Installation/Montering

Montering på en dedikerad 160 mm-stolpe på 3 eller 4 meters höjd (beställs separat). Fördragen för enkel installation.

Driftdonsinsatsen underhålls via armaturens sockel.

Candle

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Candle					
CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079	
CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080	
CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081	
CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082	
CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083	
CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084	
CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085	
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086	
Candle, stolpar					
CANDLE POLE 3M MPL RXXXX			38	96681052	